



Technisches Datenblatt

- 7" Touchscreen-Display
- Einfache, intuitive Bedienung
- Menüführung in 20 Sprachen
- Schnelle, einfache Montage
- Premium Funktionen
- Made in Germany 

EmoTouch II+ Steam

Innovative Steuerung der Luxusklasse für Dampfbäder

Modernes Steuergerät mit flachem Bedienteil mit Touchscreen-Display und separatem Leistungsteil. Dank dem Touchscreen lässt sich das Gerät schnell und intuitiv bedienen, zahlreiche Funktionen können sehr schnell erreicht und eingestellt werden. Für Dampfbadkabinen.

Eigenschaften und Vorteile:

- Flaches Bedienteil mit hochauflösendem 7" Touchscreen-Display.
- Innovatives Bedienkonzept mit grafischer Bedieneroberfläche.
- Intuitive Navigation mit Symbolen und Klartext Beschreibungen.
- Menüführung in 20 Sprachen (DE, EN, FR, RU, ES, NL, IT, PL, SLO, FIN, TR, CZ, RO, BG, HU, HR, SK, DK, CN, SE).
- Für Dampfbäder (Steuerung der Dampfgeneratoren).
- Temperaturregelung 30 - 50°C.
- Service-Techniker-Bereich mit PIN-Code Schutz.
- Kindersicherung und neuer „Ferienhaus“-Modus (mit PIN-Code).
- Wochentimer mit individuellen Klimateinstellungen.
- 8 Nutzer-Profile mit individuellen Einstellungen.
- Intelligentes Setup-Menü, Klartext-Anzeige (Infos, Fehler).
- Software durch SD Karte updatefähig (auch eigene Kontaktdaten, sowie Logo können gegen Aufpreis eingefügt werden).
- Zusätzliche Erweiterungsmodule optional erhältlich (z.B. Fernstart, Farblicht, Sound, Netzwerk, App-Steuerung, Innenbedienteil - sobald verfügbar).
- Zusätzlich nutzbarer potentialfreier Kontakt (Ausgang).
- Die Entfernung zwischen Bedien- und Leistungsteil kann auf mind. 30 m erweitert werden. 5 m Kabel im Lieferumfang enthalten.
- Schnelle und kundenfreundliche Montage. Plug & Play für Bedienteil, Fühler und Erweiterungen. Kabelanschluss im Leistungsteil ist von hinten und von unten möglich.
- Hohe Sicherheitsstandards, entspricht den neuesten EU Normen.



Bedienteil
Hochauflösendes farbiges 7" Touchscreen-Display im 16:9 Format.


Artikel-Nr. 94.5951




MADE IN GERMANY 

Technische Änderungen vorbehalten


Anschluss-Schema

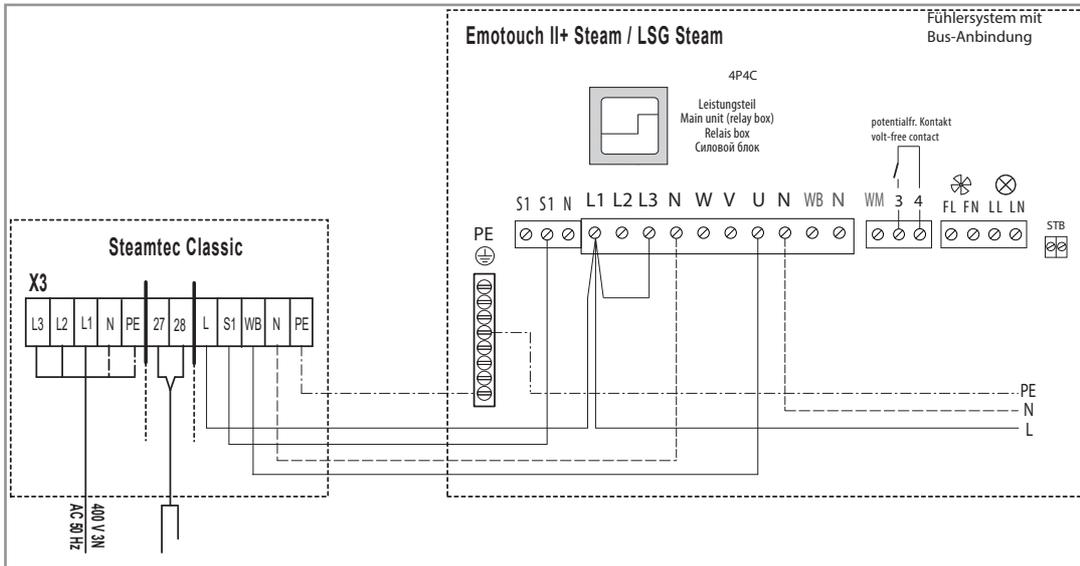

Montage Bedienteil

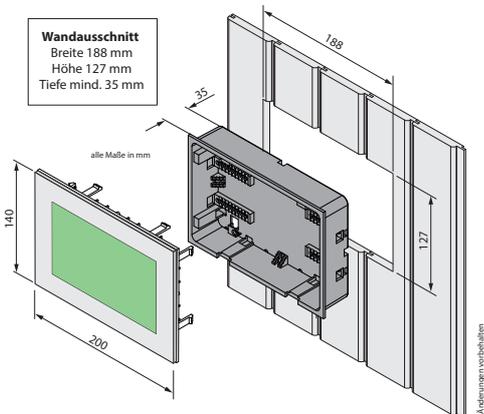

Montage Leistungsteil

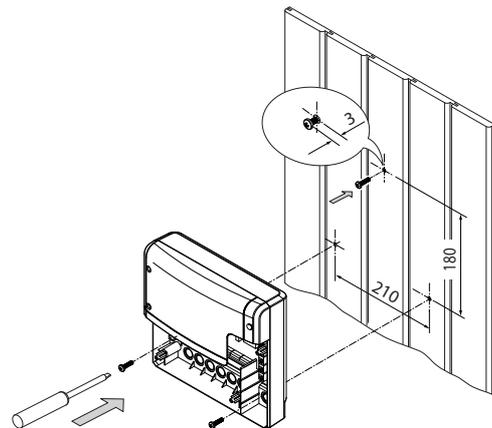


Montage Fühler



Temperaturfühler im speziellen zylinderförmigen Edelstahlgehäuse zur Montage in die Kabinenwand.

Montageort - neben der Eingangstür, ca. 1400 mm vom Boden. Der Fühler sollte möglichst weit weg von der Dampfdüse montiert werden.

Frontansicht Kabinenwand:

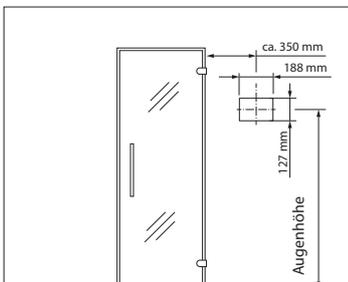

Technische Daten

Elektr. Anschluss	Schaltleistung	Temperaturregelbereich	Heizzeitbegrenzung	Zeitvorwahl	Ausgang Licht	Ausgang Lüfter	Fühler	Bedienteil (HBT)	Lastteil (HBT)
400V 3N AC 50 Hz	9,0 kW (erweiterbar)	30° - 50°C	6 Std. / 12 Std. / unendlich	24 Std. bzw. Wochentimer	230 V / max. 100 W, dimmbar. Ohmsche, kapazitive, induktive Last	230 V / max. 100 W, einstellbar	Digital, mit 5 m Kabel. Wasserdicht, Edelstahlgehäuse	142 x 210 x 42 mm Einbaumontage (127 x 188 mm Ausschnitt)	270 x 300 x 100 mm Wandmontage

Technische Änderungen vorbehalten