
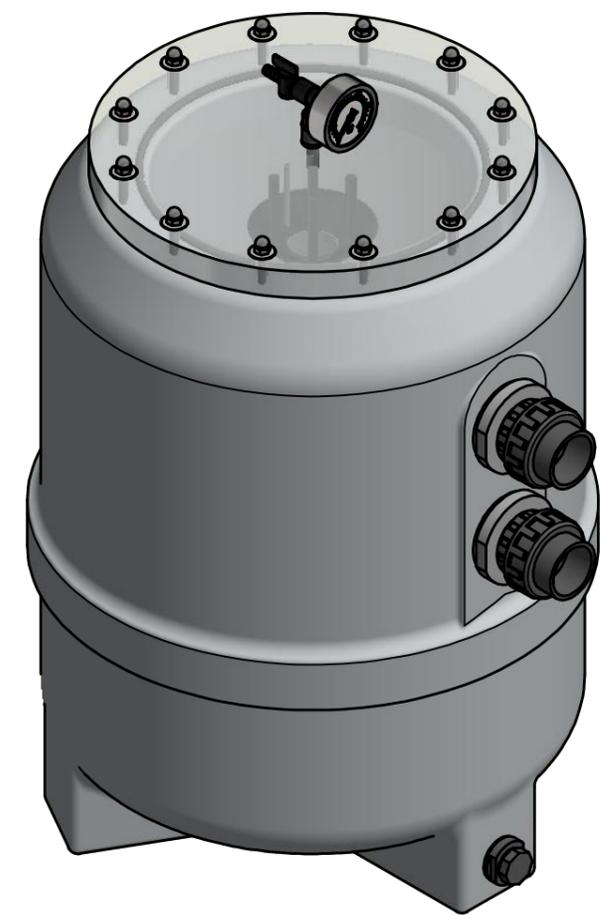


PVC-Entleerung mit Muffe 3/4"-Anschluss im Fuss

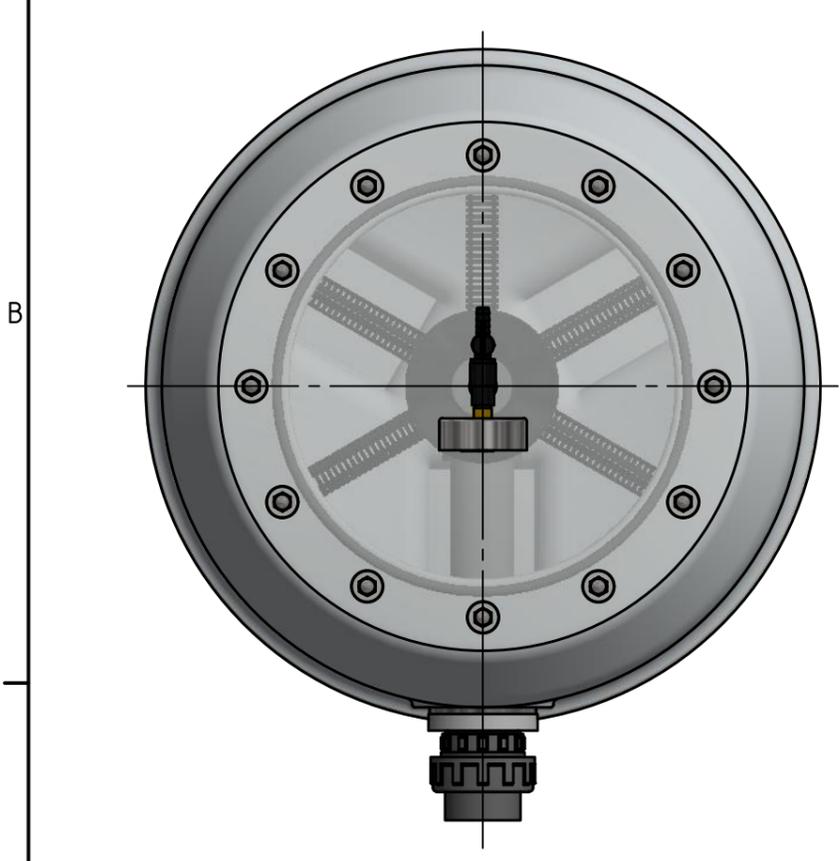

BEHNCKE GmbH Michael-Haslbeck-Strasse 13 D-85640 Putzbrunn/München		Massabweichungen sind fertigungstechnisch möglich! Technische Änderungen vorbehalten!		Maßstab: 1:5,5 (1:6,5)	RAL 7035 (lichtgrau)
				Betriebsdruck: max. 2,5 bar; Betriebstemperatur: max. 40°C.	
		Datum	Name	DRESDEN <sup>3</sup> - Filterbehälter D500	
		Gezeichnet: 21.11.2019	wkober		
		Kontrolliert			
		© Alle Rechte vorbehalten All rights reserved		Artikel-Nr.	
				708 500 02-20	
				1	
Status	Änderungen	Datum	Name	Zertifiziert nach EN ISO 9008	gez. mit Autodesk Inventor 2017

1  
A3