

Originalanleitung

Aufblasbare Poolabdeckung



Sehr geehrter Kunde, sehr geehrte Kundin,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause TREND POOL entschieden haben. Neben dem bereits erworbenen Artikel umfasst das Portfolio noch viele weitere Schwimmbadprodukte. Angefangen bei Stahlwand- und Styroporbecken, über Filtertechnik und Kunststoffeinbauteile, Duschanlagen mit Sicherheitsglas bis hin zum kleinen Klebefitting. Also alles, um Ihre eigene private Pool Oase zu verwirklichen, bzw. zu erweitern.

Damit Sie sich ein genaues Bild unserer Produktpalette machen können, fordern Sie einfach den aktuellen TREND POOL Katalog bei Ihrem Fachhändler an oder nutzen Sie das Bestellformular auf der Internetseite www.trend-pool.de.

Vollständigkeit des Lieferumfangs

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit anhand der Stückliste. Bei Abweichungen wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Fachhändler.

Wichtige Hinweise

Bevor Sie jedoch mit der Montage des Artikels beginnen, sollten Sie diese Anleitung aufmerksam lesen und die enthaltenen Anweisungen befolgen.

Weitergehende Hinweise oder Beratung über Filter, Wasserpflge und Zubehör erhalten Sie durch Ihren Händler. Bei Ersatzteil-Bestellungen wenden Sie sich ebenfalls an Ihren Händler. Bitte geben Sie das Einkaufsdatum und die genaue Artikelbezeichnung an, damit eine reibungslose Ersatzteillieferung gewährleistet ist. Im Rahmen der technischen Weiterentwicklung behalten wir uns Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, vor.

Produktbeschreibung

Eine genauere Produktbeschreibung finden Sie im aktuellen TREND POOL Katalog. Sollte Ihnen dieser nicht vorliegen, fragen Sie ihn bitte bei Ihrem Fachhändler an oder nutzen Sie das Bestellformular auf der Internetseite www.trend-pool.de.



VORBEREITUNG

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um Fehler bei der Montage und Verwendung zu vermeiden.

Zum Öffnen der Kartontage keine scharfen oder spitzen Gegenstände verwenden.

HINWEISE

Die aufblasbare Schwimmbadabdeckung ist keine Sicherheitsabdeckung und darf somit nicht betreten werden! Sollte dieser Hinweis nicht beachtet werden, sind wir für daraus resultierende Schäden nicht verantwortlich! Abdeckung niemals mit einem Druckluftkompressor befüllen.

Es besteht bei zu hohem Luftdruck eine Gefahr für Gegenstände und Personen. Die Poolabdeckung sollte nur von Personen über 18 Jahren befüllt werden.

Kalte Temperaturen führen zu Komprimierung der Luft. Von daher kann es sein, dass die Poolplane über die Wintermonate nachgepumpt werden muss.

Es dürfen keine scharfen oder kantigen Gegenstände an die Poolabdeckung gedrückt werden.

Sollten Sie beim Auspacken oder vor der Erstmontage Mängel oder Beschädigungen feststellen, wenden Sie sich unverzüglich an den Verkäufer. Eine Montage und Inbetriebnahme dürfen in diesem Fall nicht stattfinden.

Die Abdeckung wird gefaltet geliefert. Dadurch können Knicke und weiße Stellen entstehen, die jedoch nach einiger Zeit nach der Montage verschwinden.

Originalanleitung

Aufblasbare Poolabdeckung



Die Aufblasbare Poolabdeckung – die perfekte Winterabdeckung für Ihren Pool

Durch die aufgeblasene Abdeckplane bildet sich eine natürliche Kuppel, die Regen, Schnee, Schmutz, Laun, Tannennadeln und andere Verunreinigungen von Ihrem Poolwasser fernhält.

Das Luftpolster agiert als Wärmedämmung und durch den Einsatz von gewebeverstärkten PVC sind unsere Abdeckungen robust und pflegeleicht.

Des Weiteren wird das Algenwachstum durch das lichtundurchlässige Gewebe gehemmt.

Ein weiterer Vorteil der Poolabdeckungen ist die hohe Material- und Verarbeitungsqualität. Zur Herstellung der Abdeckungen wird zertifiziertes und wetterfestes PVC-Planenmaterial von europäischen Herstellern mit einem Flächengewicht von 680g/m² verwendet. Die Fertigung erfolgt nach modernsten Standards und garantiert eine sorgfältige Qualität.


MONTAGE

Durch die aufgeblasene Abdeckplane bildet sich eine natürliche Kuppel, die Regen, Schnee, Schmutz, Laun, Tannennadeln und andere Verunreinigungen von Ihrem Poolwasser fernhält.

Zur korrekten Montage wird Folgendes benötigt:


- Mindestens zwei erwachsene Personen
- Befestigungszubehör (an die örtlichen Gegebenheiten angepasst)
- Werkzeug für die Montage des Befestigungszubehörs (Hammer, Schere, Bohrer)
- Gebläse oder Luftpumpe mit passendem Adapter für den Ventilanschluss in der Poolabdeckung

1

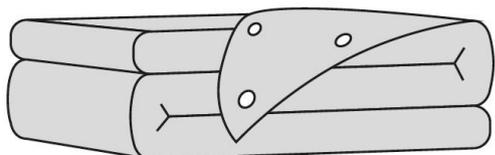


Die gefaltete Poolplane auspacken und vollflächig auf einem festen Untergrund ausbreiten.

2

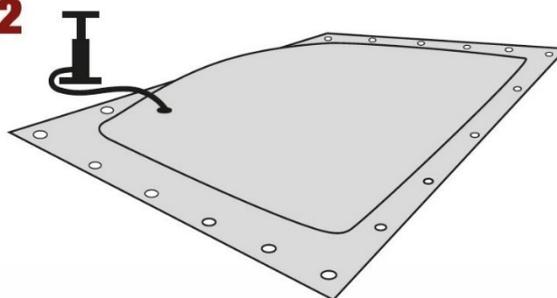


Mit maximal 20% Luft befüllen* und anschließend auf dem Pool positionieren.

3

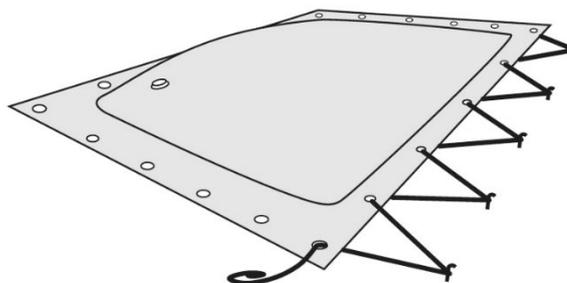

Nun die Poolplane so verspannen und rundum befestigen, dass nur die seitliche Abschweißung über dem Poolrand übersteht.

4

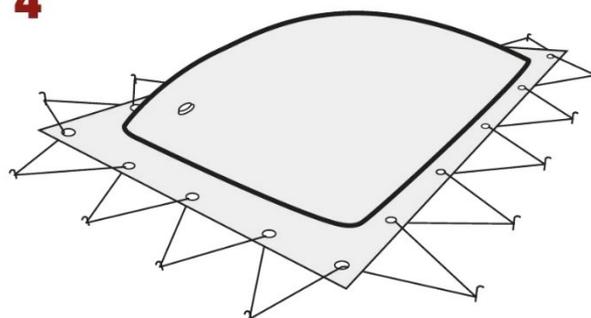

Zum Schluss die noch benötigte Luft nachpumpen, bis die benötigte Form und der gewünschte Härtegrad erreicht sind.

***HINWEIS: Bei zu hoher Luftmenge nimmt das Einkammersystem eine Kugelform an. Dadurch lässt sich die Poolabdeckung nicht mehr der Poolform anpassen.**

Originalanleitung

Aufblasbare Poolabdeckung



Bitte beachten Sie bei der Montage Folgendes:

- Das Becken muss mit Wasser gefüllt sein [der Wasserstand soll ca. 5cm unter dem Wasserniveau am Oberflächenabsauger (Skimmer) abgesenkt werden]. Die Poolabdeckung liegt auf der Wasseroberfläche auf.
- Einhängefilter und Leiter sind zu entfernen.
- Die Poolabdeckung muss fest und gleichmäßig verspannt werden.
- Es darf kein Luftkompressor verwendet werden.
- Zu hohe Luftmenge kann zu Luftverlust führen. Bitte befüllen Sie die Poolabdeckung nur so viel, bis eine optimale Luftmenge erreicht ist.
- Kalte Temperaturen führen zu Komprimierung der Luft. Von daher kann es sein, dass die Poolplane über die Wintermonate nachgepumpt werden muss.

Bitte beachten Sie:

Die eingebauten Edelstahl-Rundösen können durch die harte Oberfläche bei unachtsamer Montage der Poolabdeckung zu Beschädigungen an dem Beckenrand führen.

DEMONTAGE/EINLAGERUNG

- Bei der Demontage öffnen Sie bitte das Ventil, damit die Luft entweichen kann. Luftpumpen mit einem Saugmodus helfen dabei die Luft schneller aus der Poolabdeckung zu entfernen.
- Nehmen Sie die Poolabdeckung vorsichtig vom Pool und achten Sie darauf, dass die Abdeckung und der Beckenrand/Handlauf nicht beschädigt wird.
- Die Poolabdeckung muss trocken und frostfrei gelagert werden.
- Die Poolabdeckung kann bei der Lagerung gefaltet werden.

PFLEGE UND REPARATUR

Pflege: Das Planenmaterial soll mit einem säurefreien Reiniger gereinigt werden. Es wird nicht empfohlen das Planenmaterial mit einem Hochdruckreiniger zu reinigen.

Reparatur: Sollten durch eine nicht ordnungsgemäße Nutzung der Poolabdeckung Löcher oder Risse in der Abdeckung auftreten, können diese mit einem Planenreparatur-Set repariert werden.

MATERIAL

Trägergewebe	PES
Beschichtungsmaterial	PVC
Flächengewicht	680g/m ²
Dicke	ca. 0,55mm
Höchstzugkraft	(DIN 53354) 3300/2650 N/5 cm
Weiterreißkraft K/S	(DIN 53363) 300/300 N
Haftung	(DIN 53357) 110
Temperaturresistenz	-30°C - +70°C
Brennverhalten	(DIN 75200) max. 100mm/min.

KONTAKTDATEN

Weinmann GmbH
TREND POOL
Frankenstraße 1 - 4
63776 Mömbris

Telefon +49 (0) 60 29 / 95 797 – 0
E-Mail tp@weinmann.gmbh