

BADU® EasyFit

Flexibilitäts-Champion mit 6 verschiedenen Anschluss-Sets.
Für herstellerunabhängigen Einsatz in praktisch jeder Filteranlage.

Einsatzgebiet

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar
jeweils max. 3 m oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus.

Ausführung

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger.
Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert.
Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen
Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung.
Fasernfängerinhalt ca. 3 l
Saugsiebmaschenweite ca. 3,2 x 2,6 mm

Werkstoffe

Pumpengehäuse PP GF 30
Zwischengehäuse PP GF 30
Dichtungsgehäuse PP TV 40
Leitschaufeleinsatz PA 66 GF 30/PP TV 40/PP GF 30
Laufrad PPE GF 30/PP GF 30
Saugsieb PP
Deckel PC, transparent/PP GF 30
Klebmunfen ABS
Gleitringdichtung Kohle/Keramik/NBR
Schrauben Edelstahl
Elastomere NBR/Viton

Technische Daten bei 50 Hz	BADU EasyFit	9	12	15	18	24	29	36	45
Saug Sa/Druck Da d ⁴⁾		50/50	63/50	63/63	63/63	63/63	63/63	75/75	75/75
Empf. Saug-/Druckleitung, PVC-Rohr, d ⁴⁾		63/50	63/50	63/63	63/63	63/63	75/63	75/75	75/75
Leistungsaufnahme P ₁ /-abgabe P ₂ ¹⁾ (kW)	1~ 230 V	0,58/0,30	0,69/0,45	0,97/0,65	1,20/0,80	1,45/1,00	1,70/1,30	2,20/1,80	2,92/2,20
Nennstrom (A)	1~ 230 V	2,60	3,20	4,70	5,30	6,40	7,40	10,00	14,40
Leistungsaufnahme P ₁ /-abgabe P ₂ ¹⁾ (kW)	3~ Y/Δ 400/230 V	0,55/0,30	0,68/0,45	0,95/0,65	1,10/0,80	1,32/1,00	1,65/1,30	2,10/1,80	2,54/2,20
Nennstrom (A)	3~ Y/Δ 400/230 V	1,00/1,75	1,25/2,15	1,75/3,00	2,10/3,60	2,90/5,02	3,20/5,54	3,85/6,70	4,95/8,60
Nettogewicht (kg)	1~/3~	10,50/13,00	11,50/12,00	12,00/12,50	13,00/14,50	19,00/17,00	17,50/15,50	21,00/19,00	27,00/29,00

Detaillierte Infos zur Schutzart des Motors siehe Seite 143.

Technische Daten können abweichen.

Artikel-Nr.	Typ	Spannung	Leistungsabgabe P ₂
207.6100.038	BADU EasyFit 9	1~ 230 V	0,30 kW
207.6140.038	BADU EasyFit 12	1~ 230 V	0,45 kW
207.6170.038	BADU EasyFit 15	1~ 230 V	0,65 kW
207.6200.038	BADU EasyFit 18	1~ 230 V	0,80 kW
207.6260.038	BADU EasyFit 24	1~ 230 V	1,00 kW
207.6320.038	BADU EasyFit 29	1~ 230 V	1,30 kW
207.6380.038	BADU EasyFit 36	1~ 230 V	1,80 kW
207.6400.038	BADU EasyFit 45	1~ 230 V	2,20 kW
207.6100.037	BADU EasyFit 9	3~ Y/Δ 400/230 V	0,30 kW
207.6140.037	BADU EasyFit 12	3~ Y/Δ 400/230 V	0,45 kW
207.6170.037	BADU EasyFit 15	3~ Y/Δ 400/230 V	0,65 kW
207.6200.037	BADU EasyFit 18	3~ Y/Δ 400/230 V	0,80 kW
207.6260.037	BADU EasyFit 24	3~ Y/Δ 400/230 V	1,00 kW
207.6320.037	BADU EasyFit 29	3~ Y/Δ 400/230 V	1,30 kW
207.6380.037	BADU EasyFit 36	3~ Y/Δ 400/230 V	1,80 kW
207.6400.037	BADU EasyFit 45	3~ Y/Δ 400/230 V	2,20 kW


Universal-Öffnungshilfe im Lieferumfang enthalten. Siehe Seite 132.



Lieferung mit Standardanschluss. Passende Anschlussvarianten siehe Folgeseite. >




Leistung

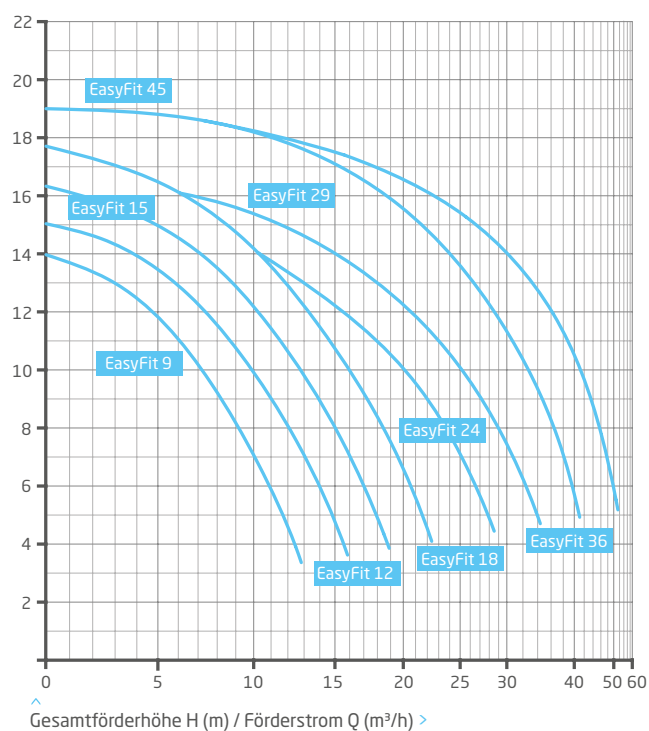

Maße

Ausführliche Maße auf Anfrage oder unter badu.de

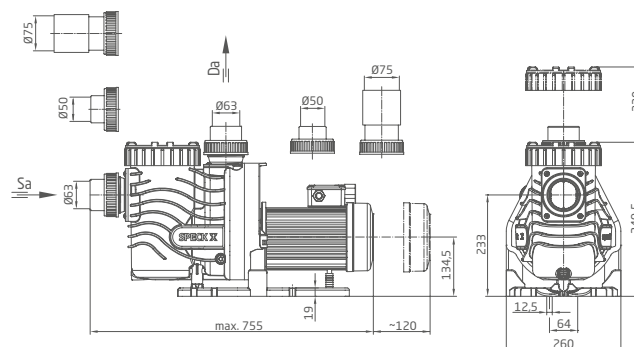

BADU® EasyFit Anschluss-Sets

Noch mehr Flexibilität für BADU EasyFit.
Anschluss-Sets für jetzt 8 Fremdbaureihen.

Mit der BADU EasyFit gehören die oft aufwendigen Arbeiten beim Einbau einer neuen Umwälzpumpe in eine bestehende Filteranlage der Vergangenheit an. Die selbstansaugende Pumpe passt mit 6 verschiedenen Anschluss-Sets und flexiblen Pumpenfüßen - herstellerunabhängig - in fast jede Filteranlage.


Flexible herstellerunabhängige Anschluss-Anpassung
6 adaptive Anschluss-Sets.

Einfache Anpassung an vorhandene Rohrleitungen
Höhenverstellbare/adaptive Pumpenfüße reduzieren den Montageaufwand.

Die flexible und kostengünstige Lösung
Geringer Zeitaufwand bei Austausch und Umbau kombiniert mit äußerst günstiger Lagerhaltung.

Artikel-Nr.	Typ
290.1472.105	Anschluss-Set 1 passend für Anschlüsse von Pentair® „Ultra-Flow“ Pumpen ¹⁾
290.1472.106	Anschluss-Set 2 passend für Anschlüsse von Pentair® „WhisperFlo“ Pumpen ¹⁾
290.1472.107	Anschluss-Set 3 passend für Anschlüsse von Hayward® „Super Pump“ Pumpen ¹⁾
290.1472.108	Anschluss-Set 4 passend für Anschlüsse von Sta-Rite® „5P2R“ Pumpen ¹⁾
290.1472.111	Anschluss-Set 5 passend für Anschlüsse von Astral „Super Sprint“, Astral „Victoria Plus“ und Wilo „Filtec FBS“ Pumpen ¹⁾
290.1472.112	Anschluss-Set 6 passend für Anschlüsse von Sta-Rite® „5MPR (Dyna Glas™)“ Pumpen ¹⁾

¹⁾ und andere Pumpenmarken.
Pentair®, Sta-Rite®, Dyna-Glas™, WhisperFlo® und Ultra-Flow® sind Marken der Pentair Water Pool and Spa, Inc. bzw. einem mit Pentair Water Pool and Spa, Inc. zugehörigen Unternehmen.
Hayward® und Super Pump® sind Marken der Hayward Industries, Inc.

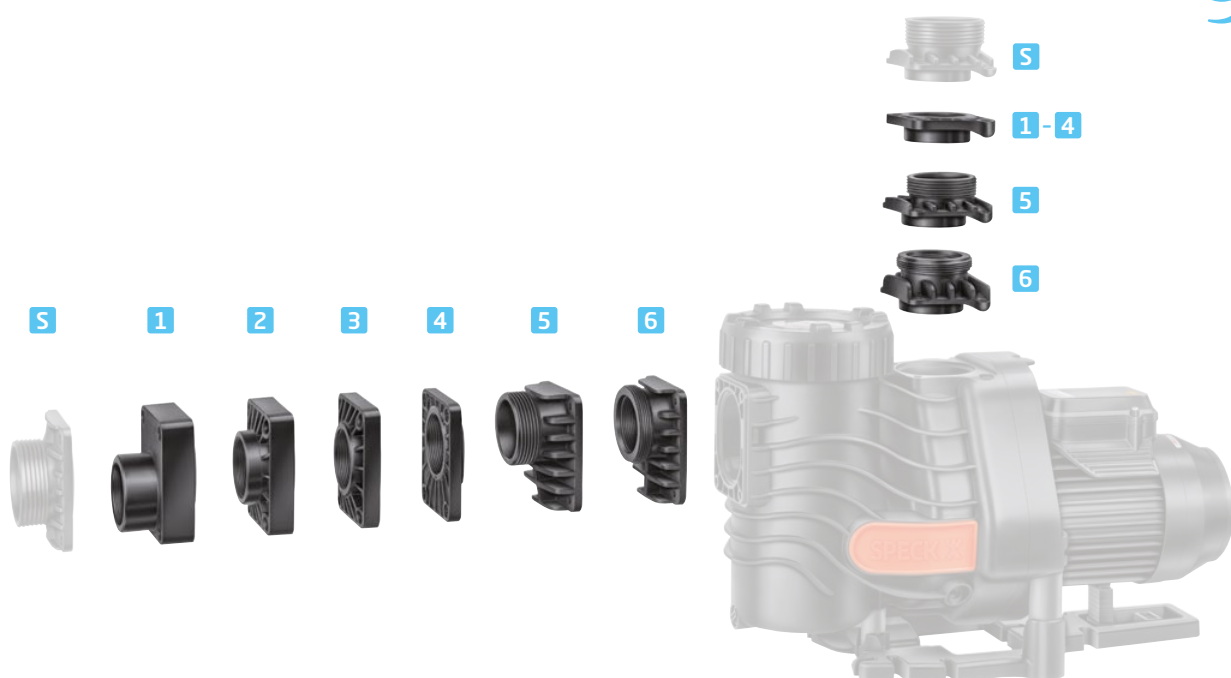

- S Standard-Anschluss
- 1 Anschluss-Set 1^{*)}
- 2 Anschluss-Set 2^{*)}
- 3 Anschluss-Set 3^{*)}
- 4 Anschluss-Set 4^{*)}

- 5 Anschluss-Set 5
- 6 Anschluss-Set 6

^{*)}jeweils in Rp 1½" und Rp 2" im Set enthalten.