

**BESTELLFORMULAR**

Datum : .....

Kundenreferenz.....

Firma : .....

Adresse : .....

Tel : .....

**Lieferadresse**

Hr./Fr. : .....

Adresse : .....

PLZ/Ort : .....


Tel. : .....

E-Mail : .....

**Achtung: Telefonnummer und E-Mail des Empfängers sind zwingend erforderlich für die Auslieferung**

**Zufahrt mit Sattelzug (Lang-LKW) möglich\*:**

Ja  Nein



16,5m

*Falls nein: Aufpreis für Klein-LKW - Auf Anfrage*

Ich möchte die Abdeckung abholen in Dettwiller (F-67490)

UNTERSCHRIFT UND STEMPEL :

**Beckendaten**

**1. SYSTEMAUSWAHL:**  Komplettes System (Lamellen + Mechanismus)  Nur Mechanismus  Nur Lamellen

**2. POOLART:**  Pool mit Skimmer an der Breitseite  Pool mit Skimmer an der Längsseite  
Skimmerposition :  Links  Rechts  
Breite des Pools am Skimmer (auf Wasserhöhe):.....cm

Überlaufbecken - Breite des Pools (inkl. Überlauf) :.....cm *(nicht gemäss nach Norm NFP 90 308)*

**3. BECKENTYP :**

Einhängefolie  Gewebeverstärkte Folie  Fliesen  Polypropylen  Edelstahl  GFK-Becken

Hersteller :..... Modell :.....

**4. BECKENFORM :**  Rechteckig  Rechteckig mit Treppe  Sonderform - Bitte fügen Sie eine Zeichnung mit allen Maßen bei.



**5. RANDSTEINE :**  Keine Randsteine oder flache Randsteine (alles eben)  
 Erhöhte oder gewölbte Randsteine - Falls die Randsteinbreite weniger als 25 cm beträgt, geben Sie bitte die Beckenbreite einschließlich der Randsteine an:.....cm

**6. BECKENMASSE (INKLUSIVE BECKENAUSKLEIDUNG):**

**L1** - Innenlänge Becken :.....cm

**B2** - Innenbreite Becken an der engsten Stelle\* :.....cm

**Achtung: Beckeninnenmaße am Wasserspiegel messen. An der Stelle, an der die Lamellen in den Pool eintauchen, müssen die Randsteine ausgeschnitten werden damit die Breite zwischen Randsteine dieselbe ist wie am Wasserspiegel.**


**7. BECKENRADIEN:**  90°- Winkel

Radius in allen 4 Ecken:.....cm

Radius nur auf der gegenüberliegenden Seite (R1 & R2) :.....cm

Abgeschnittene Ecken in allen 4 Ecken :.....cm

Abgeschnittene Ecken nur auf der gegenüberliegenden Seite (R1 & R2):.....cm

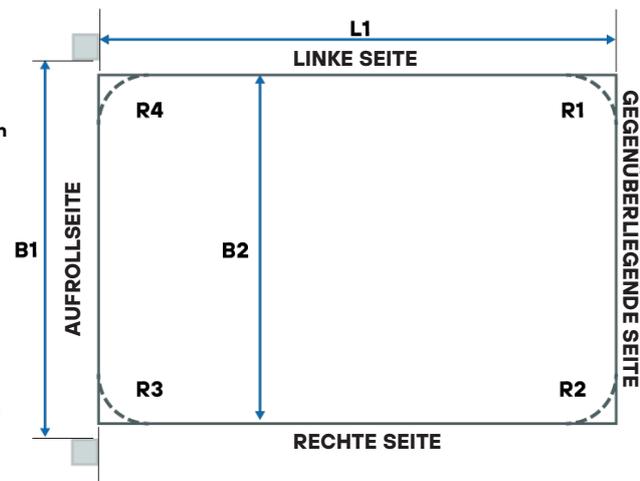

**8. MECHANISMUSLÄNGE:**  Standard  Spezielle Länge - Geben Sie das gewünschte Maß zwischen den beiden Stützen an B1 :.....cm




**9. TREPPE :**  Nein  Ja

Position der Treppe (anzugeben, wenn Sie sich auf der Seite des Aufrollers befinden und in Richtung Becken blicken) :


- Gegenüberliegende Seite  Linke Seite  Rechte Seite

**ECKIGE TREPPE**




**V:**.....cm  
**T:**.....cm  
**U:**.....cm  
**W:**.....cm

**TRAPEZFÖRMIGE TREPPE**

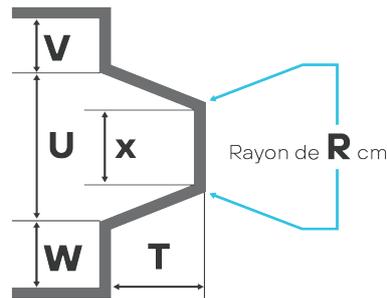


**V:**.....cm  
**T:**.....cm  
**U:**.....cm  
**W:**.....cm  
**R:**.....cm  
**X:**.....cm

**RÖMISCHE TREPPE**



Angle vif à 90°  
Rayon de **R** cm


**V:**.....cm  
**T:**.....cm  
**U:**.....cm  
**W:**.....cm  
**R:**.....cm  
**X:**.....cm

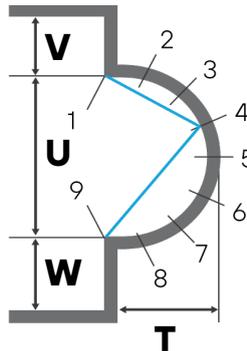

**V:**.....cm  
**T:**.....cm  
**U:**.....cm  
**W:**.....cm  
**R:**.....cm  
**X:**.....cm

1/2	cm
2/9	cm
1/3	cm
3/9	cm
1/4	cm
4/9	cm
1/5	cm
5/9	cm
1/6	cm
6/9	cm
1/7	cm
7/9	cm
1/8	cm
8/9	cm
1/8	cm

**10. LEITER ODER FILTERBLOCK:**  Nein  Ja

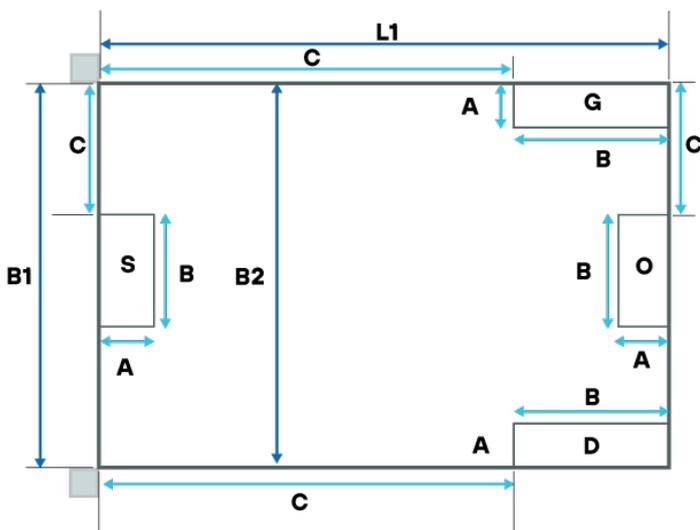

**POSITION UND ABMESSUNGEN DES AUSSCHNITTS**

- S** - Rollladen Seite  **O** - Gegenüberliegende Seite  
 **D** - Rechte Seite  **G** - Linke Seite

**A**- Tiefe der Leiter, Block:.....cm

**B**- Breite der Leiter, Block:.....cm

**C**- Entfernung vom Beckenrand:.....cm



## Daten zur Rollladenabdeckung

### 1. LAMELLEN UND FUSSGESTELL

Farbe Fußgestell :

Weiß RAL 9016


Anthrazit RAL 7016



Motorseite :

G

D

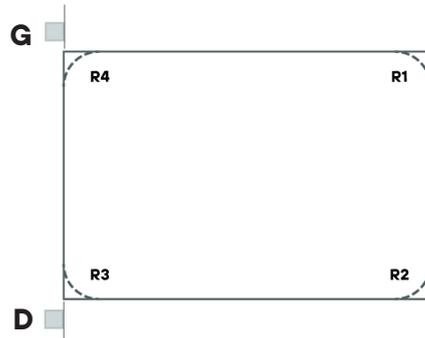


Lamellen:

PVC

Weiß

Beige

Hellgrau



PVC-Lamellen nicht verfügbar für Überlaufbecken

POLYCARBONAT

Solar

Solar alu look



### 2. SICHERHEITSBEFESTIGUNGEN DER LAMELLEN :

- Wandbefestigung (standardmäßig mitgeliefert)
- Winkelbefestigung unter Randstein aus lackiertem Aluminium
- Winkelbefestigung unter Randstein, abnehmbar aus Edelstahl

### 3. OPTIONEN :

- Kabellose Fernbedienung (zur Wandmontage)
- Rollladensteuerung über Bluetooth-App (kompatibel mit IOS 11, android 7.0)
- Schutzplane für Lamellenabdeckung - Slat Protect Lite (wird gefertigt auf Beckeninnengröße)