

BESTELLMFORMULAR

Firma :
 Adresse :
 Tel :
Lieferadresse
 Hr./Fr. :
 Adresse :
 PLZ/Ort :
 Tel :
 E-Mail :

Achtung: Telefonnummer und E-Mail des Empfängers sind zwingend erforderlich für die Auslieferung

Datum :

Kundenreferenz.....

Zufahrt mit Sattelzug (Lang-LKW) möglich*:

Ja Nein



Falls nein: Aufpreis für Klein-LKW - Auf Anfrage

Ich möchte die Abdeckung abholen in Dettwiller (F-67490)

UNTERSCHRIFT UND STEMPEL :

Beckendaten

1. SYSTEMAUSWAHL: Komplettes System (Lamellen + Mechanismus) Nur Mechanismus Nur Lamellen

2. POOLART: Pool mit Skimmer an der Breitseite Pool mit Skimmer an der Längsseite
 Skimmerposition : Links Rechts
 Breite des Pools am Skimmer (auf Wasserhöhe):.....cm

Überlaufbecken - Breite des Pools (inkl. Überlauf) :.....cm *(nicht gemäss nach Norm NFP 90 308)*

3. BECKENTYP :

Einhängefolie Gewebeverstärkte Folie Fliesen Polypropylen Edelstahl GFK-Becken
 Hersteller : Modell :

4. BECKENFORM : Rechteckig Rechteckig mit Treppe Sonderform - Bitte fügen Sie eine Zeichnung mit allen Maßen bei.



5. RANDSTEINE : Keine Randsteine oder flache Randsteine (alles eben)
 Erhöhte oder gewölbte Randsteine - Falls die Randsteinbreite weniger als 25 cm beträgt, geben Sie bitte die Beckenbreite einschließlich der Randsteine an:.....cm

6. BECKENMASSE (INKLUSIVE BECKENAUSKLEIDUNG):

L1 - Innenlänge Becken :cm

B2 - Innenbreite Becken an der engsten Stelle*:.....cm
Achtung: Beckeninnenmaße am Wasserspiegel messen. An der Stelle, an der die Lamellen in den Pool eintauchen, müssen die Randsteine ausgeschnitten werden damit die Breite zwischen Randsteine dieselbe ist wie am Wasserspiegel.

7. BECKENRADIEN: 90°- Winkel


Radius in allen 4 Ecken:.....cm

Radius nur auf der gegenüberliegenden Seite (R1 & R2) :.....cm

Abgeschnittene Ecken in allen 4 Ecken :.....cm

Abgeschnittene Ecken nur auf der gegenüberliegenden Seite (R1 & R2):.....cm

8. MECHANISMUSLÄNGE: : Standard Spezielle Länge - Geben Sie das gewünschte Maß zwischen den beiden Stützen an
 B1 :.....cm

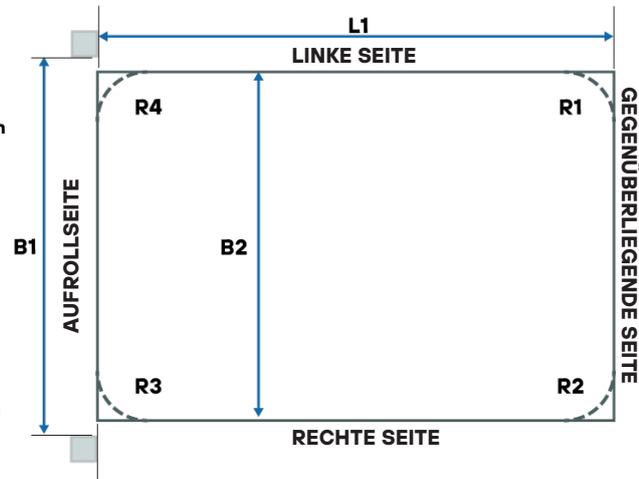


9. TREPPE : Nein Ja

Position der Treppe (anzugeben, wenn Sie sich auf der Seite des Aufrollers befinden und in Richtung Becken blicken) :


- Gegenüberliegende Seite Linke Seite Rechte Seite

ECKIGE TREPPE




V:.....cm
T:.....cm
U:.....cm
W:.....cm

TRAPEZFÖRMIGE TREPPE

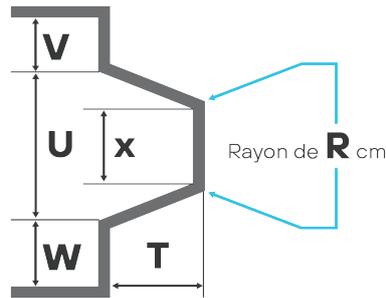


V:.....cm
T:.....cm
U:.....cm
W:.....cm
R:.....cm
X:.....cm

RÖMISCHE TREPPE

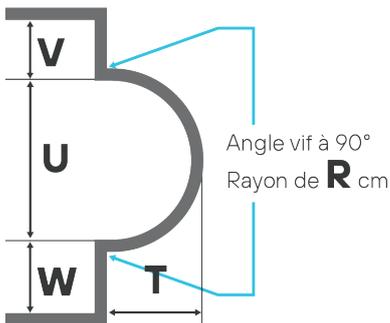


V:.....cm
T:.....cm
U:.....cm
W:.....cm
R:.....cm
X:.....cm

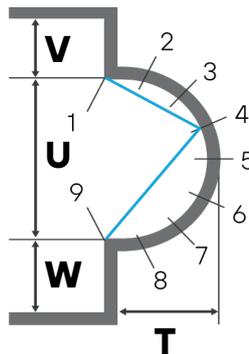

V:.....cm
T:.....cm
U:.....cm
W:.....cm
R:.....cm
X:.....cm

10. LEITER ODER FILTERBLOCK: Nein Ja

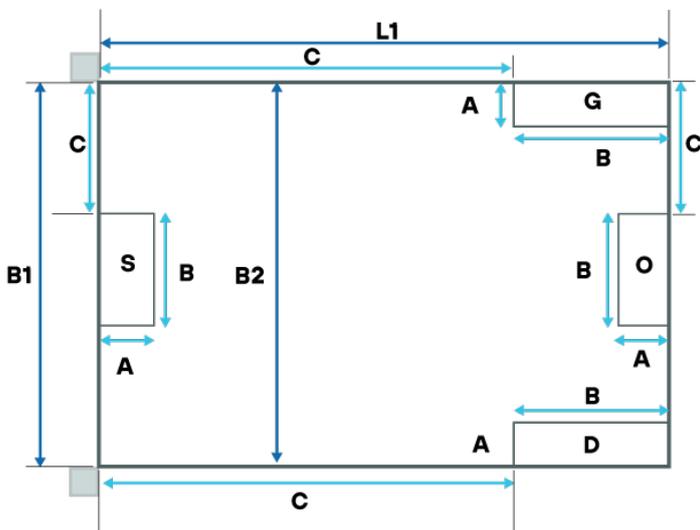

POSITION UND ABMESSUNGEN DES AUSSCHNITTS

- S - Rollladen Seite O - Gegenüberliegende Seite
 D - Rechte Seite G - Linke Seite

A- Tiefe der Leiter, Block:.....cm

B- Breite der Leiter, Block:.....cm

C - Entfernung vom Beckenrand:.....cm

Daten zur Rollladenabdeckung

1. LAMELLEN UND FUSSGESTELL

Modell :

- 300 light
 300 light solar
 300 +
 300 + solar
 300 + solar moov'



Farbe Fußgestell:


- Weiß
 Anthrazit



- Motorseite : G D

Verkleidung :

- Weiß
 Sand
 Hellgrau
 Furniertes Holz

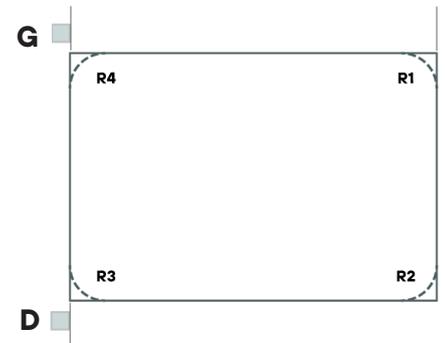

Lamellen :

- PVC**
 Weiß
 Beige
 Hellgrau
 Mittelgrau
(nicht verfügbar bei den Modellen light und light solar)



PVC-Lamellen nicht verfügbar für Überlaufbecken

POLYCARBONAT

- solar
 solar alu look



2. SICHERHEITSBEFESTIGUNGEN DER LAMELLEN :

- Wandbefestigung (standardmäßig mitgeliefert)
- Winkelbefestigung unter Randstein aus lackiertem Aluminium
- Winkelbefestigung unter Randstein, abnehmbar aus Edelstahl

3. OPTIONEN :

- Kabellose Fernbedienung (zur Wandmontage) - *(nicht kompatibel mit der Solarversion)*
- Rollladensteuerung über Bluetooth-App (kompatibel mit IOS 11, android 7.0)
- LED Beleuchtung
- Schutzplane für Lamellenabdeckung - Slat Protect Lite (wird gefertigt auf Beckeninnengröße)