



Technisches Datenblatt

EOS Bi-O Cubo

Saunaofen für private und gewerbliche Saunen. Standausführung.

Moderner Saunaofen mit integriertem Verdampfer für flexible Klimaformen im geradlinigen, zeitlosen Design. Dank der flachen Rückwand ist der Bi-O Cubo platzsparend und kann auch vor Glasflächen montiert werden. Optimal für private und gewerbliche Saunen mit moderater Nutzung.

Ihre Vorteile:

- Robuste, sehr stabile und servicefreundliche Konstruktion.
- Integrierter Verdampfer für flexible Klimaformen.
- Auch erhältlich als „Black Line Edition“ mit hochwertiger, kratz-fester Beschichtung in Schwarz matt.
- Optimales Verhältnis zwischen Steinvolumen und Luftkonvektion für schnelle Aufheizzeiten und kräftige Aufgüsse
- Flache Rückwand, Anschlusskasten im Ofen eingebaut.
- Kompakte Maße mit nur 39,5 cm Bautiefe.
- Wechsel der Heizstäbe ohne Entnahme der Steine.
- Servicefreundlich durch Baukastensystem
- Made in Germany - Qualität von EOS.

Eigenschaften:

Außenmantel:	Edelstahl, mit hochwertiger Beschichtung in Anthrazit Perleffekt oder Schwarz matt
Abdeckung:	Edelstahl, gebürstet
Rückwand:	Edelstahl, blank poliert
Steinkorb:	Edelstahl, ohne Kontakt mit Heizstäben
Elektro-Anschlusskasten:	Edelstahl, eingebaut in der Rückwand
Leistungen:	7,5* / 9,0* / 10,5 und 12,0 kW
Anschluss:	400 V 3N AC 50 Hz
Steinflüllung:	ca. 25 kg (Saunateine optional erhältlich)
Verdampfer:	2* bzw. 3 kW, ca. 7 l Füllmenge, Edelstahl, mit Abschaltung bei Wassermangel
Abmessungen (HxBxT):	95 x 40 x 39,5 cm
Montage:	Standausführung



exklusive Edelstahl-Verdampferschale mit hochwertigem Kräutersieb und Duftschale




optische Wasserstandsanzeige, benutzerfreundlich im oberen Bereich des Saunaofens.


CE EAC IPx4 MADE IN GERMANY 

Anschlussplan

7,5 - 9,0 kW

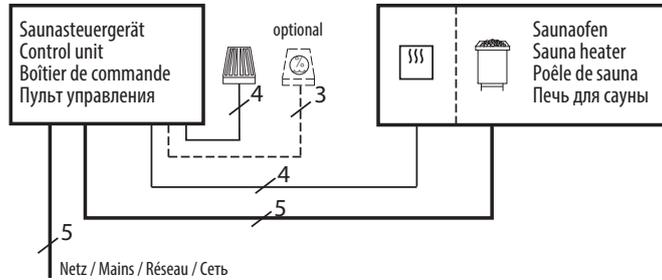

10,5 - 12,0 kW

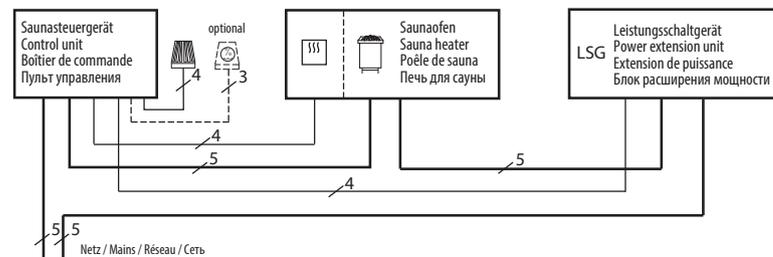

Wichtige Hinweise:

Erkundigen Sie sich vorab nach dem Härtegrad Ihres Wassers.
Regelmäßige Entkalkung und Sichtkontrolle für Wassertank und Heizelemente ist erforderlich.
Duftstoffe dürfen niemals direkt in den Wassertank hinzugefügt werden.

Technische Daten

Leistung nach DIN	Elektrischer Anschluss	Verbindung Netz - Steuergerät	Verbindung Steuergerät - Ofen	Verbindung Netz - LSG	Verbindung LSG - Ofen	Verbindung Steuergerät - LSG
7,5 kW	400 V 3N AC 50 Hz	5 x 2,5 mm ²	5 x 1,5 mm ² +	--	--	--
9,0 kW						
10,5 kW						
12,0 kW						

Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm² Kupferleitung


Art.-Nr.	Leistung nach DIN	Verdampfer Leistung	Absicherung Steuergerät	Absicherung LSG	Gerätemaße H/B/T, in cm	für Kabinenvolumen	Mindestmaß der Be- und Entlüftung	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Steinfüllung	Leistungsschaltgerät erforderlich
94.5922	7,5 kW	2,0 kW	3 x 16 A	--	95 / 40 / 39,5	7 - 10 m ³	35 x 5 cm	33 kg	25 kg	nein
94.5923 / 94.7276**	9,0 kW	2,0 kW				9 - 14 m ³	35 x 6 cm			
94.5924	10,5 kW	3,0 kW		11 - 15 m ³		35 x 6 cm	EmoTec L09 R			
94.5925 / 94.7277**	12 kW	3,0 kW		14 - 18 m ³		35 x 7 cm				

** Schwarz matt

Druck-Nr.: 29344699 37.20

Technische Änderungen vorbehalten

Sicherheitsabstände

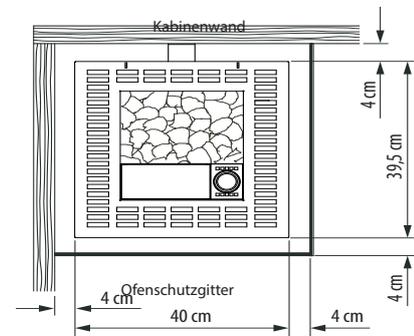

Passende Saunasteuergeräte

Modell	Artikel-Nr.
EOS Econ H1	94.6137
EOS Econ H2	94.6139
EOS Econ H3	94.6141
EOS Econ H4	94.5843
EOS EmoTec H Serie	
EOS EmoStyle H / Hi Serie	
EOS EmoTouch 3 Serie	

Ersatzheizstäbe

Beschreibung	Artikel-Nr.
für 7,5 kW (5 x 1500W)	20008085
für 9,0 kW (6 x 1500 W)	20008085
für 10,5 kW (3x1500W, 3x2000W)	20008085/8086
für 12,0 kW (6 x 2000 W)	20008086
für 2,0 kW (Verdampfer*)	20015394
für 3,0 kW (Verdampfer)	20015395