



Product Information


Commande
de piscine



OSF Temperature sonde

Connecting diagram

Plan des connexions

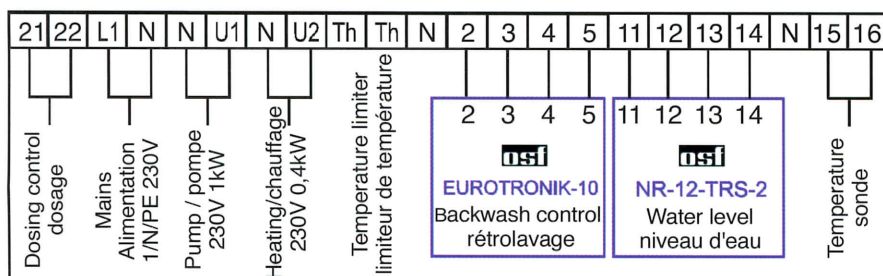

Tecnical data

Données techniques

Nominal voltage	Tension nominale	1/N/PE/ 230V/50Hz
Switching capacity	Puissance de connexion	Pump/pompe 1kW
Switching capacity	Puissance de connexion	Heater/chauff. 0,4kW
Protection class	Type de protection	IP 40
Housing dimensions	Dimensions du boîtier	220 x 220 x 100
Temperature range	Plage de température	10 bis 40°C
Differential gap	Différentiel	ca. 0,5K
Sensor element	Élément de détection	NTC
Water sensor temp.	Sonde eau temp.	1,5 m

Subject to alterations!



Sous réserve de modifications 02/15

Pool
Control



PC-230-ES

Electronic swimming pool controller for a 230 V alternating current filter pump.

The electronic temperature control precisely regulates the swimming pool water temperature. The heating can be switched off with a rotary knob in the front cover. A temperature sensor with 1.5 m cable (standard) is also supplied.

Terminal clamps for the **EUROTRONIK-10** backwashing control and for our **NR-12-TRS-2** collection reservoir control system are fitted. The integrated diagnosis plug enables connection of our service terminal (diagnosis device).

The control system is provided with a timer for the filter unit and with a connecting terminal clamp for the dosing technology.

The selector switch can be used to switch the filter unit to continuous operation/automatic operation (timer) or to off.



Commande électronique pour piscines, pour pompes de filtration à courant alternatif de 230 V.

Le réglage de température électronique gère de façon précise la température de l'eau de la piscine. Le chauffage peut être arrêté avec un bouton tournant sur le couvercle avant. Une sonde de température avec un câble de 1,5 m (standard) est comprise dans la livraison.

Des bornes de raccordement pour la commande du rétrolavage **EUROTRONIK-10** et pour notre commande de collecteurs **NR-12-TRS-2** sont prévues. Le connecteur de diagnostic intégré permet de raccorder notre terminal de maintenance (appareil de diagnostic).

Cet appareil de commande dispose d'une minuterie pour le système de filtration et de bornes de raccordement sans potentiel pour le dispositif de dosage.

Le bouton de sélection permet de faire fonctionner le système de filtration en mode permanent ou automatique (horloge) ou de l'arrêter.



Postfachanschrift:
Postfach 1405
D-32328 Espelkamp

Hausanschrift:
Eichendorffstraße 6
D-32339 Espelkamp

Telefon (0 57 72) 97 04-0
Telefax (0 57 72) 57 30

E-Mail: info@osf.de
Internet: www.osf.de



osf Hansjürgen Meier • Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co KG