


# Infrarot-Strahler IRS 35 / 50

## Zum Einbau in IR-Wärmekabinen

Gehäuse: Stucco  
 Abdeckgitter: schutzbeflockt  
 Einbaulage: waagrecht oder senkrecht, keine Deckenmontage  
 Leistungsaufnahme: 350 / 500 W  
 Korrosionsarme Ummantelung des Rohrheizkörpers.  
 Komplett vormontiert mit 3,00 m Silikonanschlussleitung und konfektioniertem Anschlussstecker.




### Anschlussplan

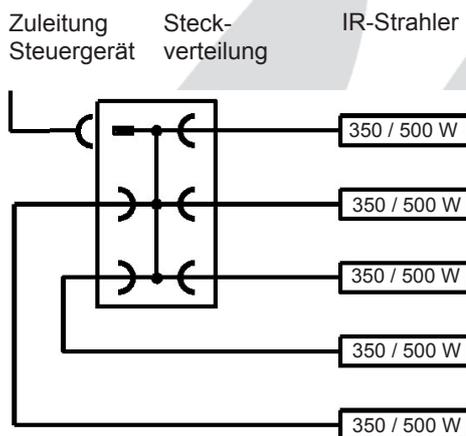


MADE IN GERMANY


senkrechte Montage an der Kabinenwand

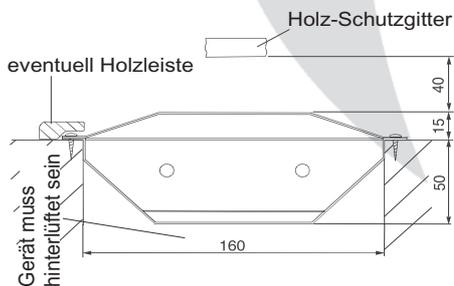


senkrechte Montage in den Kabinenecken

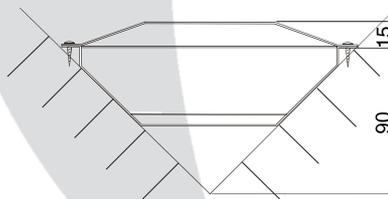

Frontansicht

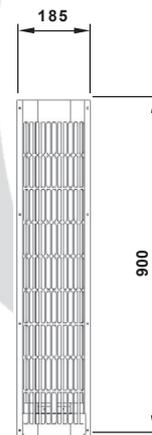

Wandausschnitt

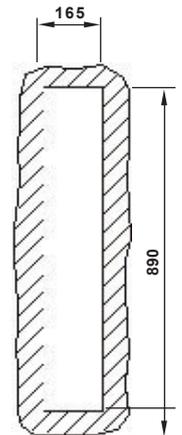

Typ	Art.Nr.	elektr. Anschluss	Leistung	Strahler	Temperatur der Strahleroberfläche	Spektrum	Maße H/B/T in cm	Einbauausschnitt	Gewicht ohne Verpackung	Zu verwenden mit dem Steuergerät
IRS 35	94.4305	230 V N AC 50 Hz	350 W	Magnesium	400 - 600° C	2 - 10µm IR-B IR-C	89 / 18,5 / 6,5	89 x 16,5	ca. 2 kg	60 IR Infratec Classic Infratec Premium InfraTouch
IRS 50	94.4306		500 W							

29343671 de 31.12