

# Saunasteuergerät ECON H1

## Für finnische Sauna und Klimabetrieb

Elektronisches Steuergerät für die finnische (trockene) Sauna und die Sauna mit Feuchtebetrieb mit mehrsprachiger Menüführung.



- Gehäuse:** Kunststoff, cremeweiß
- Anzeige:** LCD Display 40 x 22 mm, mehrzeilig, alphanumerisch, mit Hintergrundbeleuchtung
- Menüführung:** 10 Sprachen (DE, EN, FR, ES, IT, NL, RU, PL, FI, SE)
- Temperaturregelung:** digitale Zweipunktregelung
- Feuchteregelung:** zeitproportional (10 Schritte)
- Nachheizen:** 30 Min. nach dem Feuchteprogramm
- Heizzeitbegrenzung:** bis zu 6 Stunden
- Temperaturbegrenzung:** 142 °C Sicherheitsbegrenzung
- Montage:** Wandmontage, teilversenkte Montage
- Weitere Funktionen:** Temperaturvorwahl, Ausgang für Beleuchtung (max. 100 W), Ausgang für Lüfter (max. 100 W) Kindersicherung (Tastensperre), Störmeldungen und Life-Guard, Datenerhalt bei Stromausfall (24 h), Automatische Abschaltung nach 2 Min bei Wassermangel.



CE IPx4


MADE IN GERMANY

### Anschluss-Schema

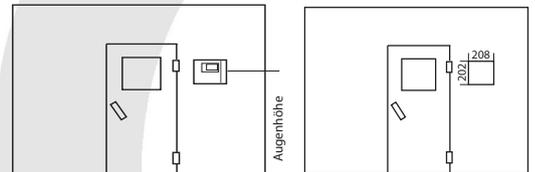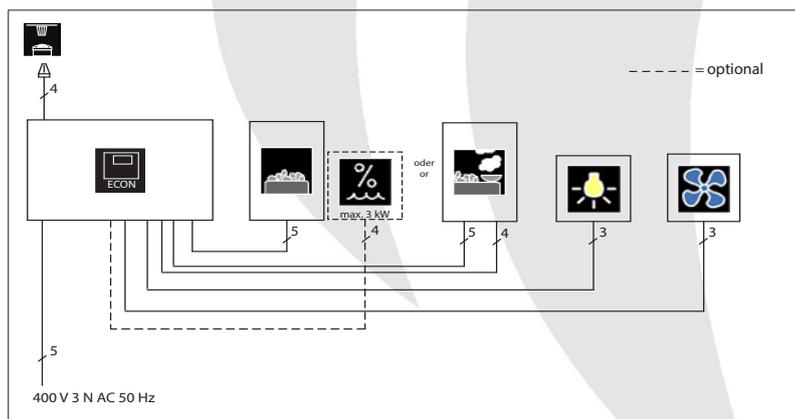

Wandausschnitt bei Montage in der Wand

### Fühlermontage

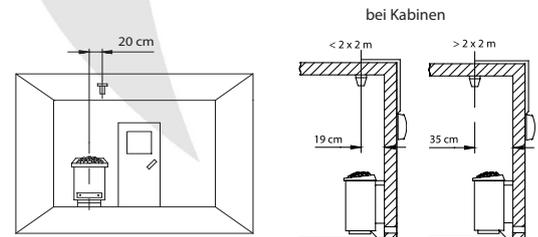

Art.-Nr.	elektr. Anschluss / Leistung	Zeitvorwahl	Temperaturregelbereich Saunabetrieb	Heizzeitbegrenzung	Feuchteregelung	Temperaturregelbereich Feuchtebetrieb	Schaltmöglichkeit Kabinenbeleuchtung	Schaltmöglichkeit Lüfter	Erweiterung der Schaltlast	Maße H/B/T in cm	Umgebungstemperaturen beim Betrieb	Gewicht ohne Verpackung ca.
94.5203	400 V 3N AC 50Hz max. 9 kW ohmsche Last	ohne	30 - 115° C	6 Std.	zeitproportional, 10 Schritte	30 - 70° C	max 100 W max. 500 mA	max. 100 W max. 500 mA	ohne	22 / 25 / 5,8	-10 bis +40° C	1,0 kg

