

## Saunaofen Bi-O-Mat U

## Hinterbankofen mit Verdampfer


### Empfohlen für die Hotel- und gewerbliche Sauna

- Außenmantel: Edelstahl blank-poliert
- Innenmantel: Edelstahl blank-poliert
- Füllmenge des Verdampfers: ca 5 l
- Steinfüllung: 15 kg inkl.


Steinkorb mit Aufgusswanne über die ganze Ofenbreite.  
 Aufgussstrichter mit 1 m Silikon-Verlängerungsschlauch.  
 Je 6 m Silikon-Anschlusskabel für Verdampfer und Ofen vor-  
 montiert.  
 Edelstahl Kräuterschale zur Aufnahme von Kräutern, ätherischen  
 Ölen und Essenzen.

### Anschluss-Schema


#### 6 - 9 kW

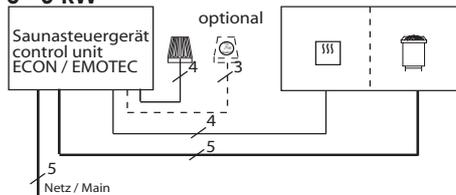

#### 12 kW

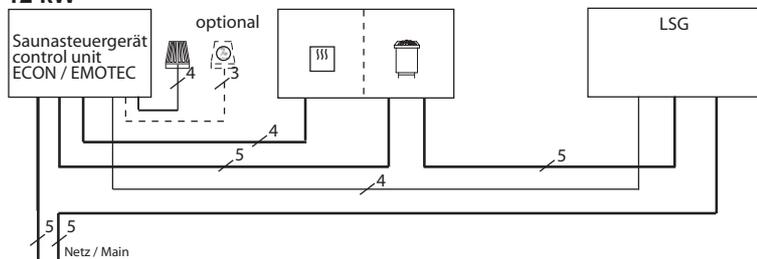


CE IP x4 AR 56  
 MADE IN GERMANY

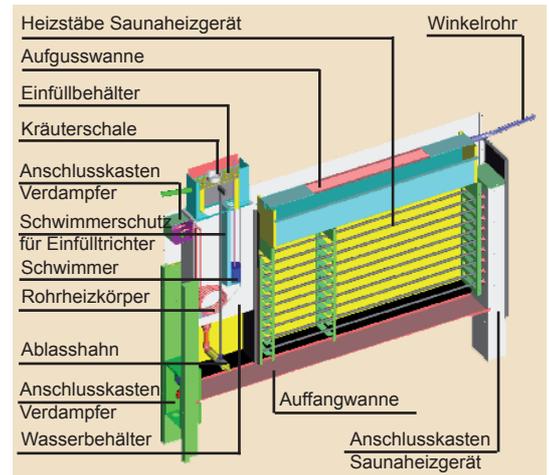

Ofenleistung nach DIN	Verdampfer -Leistung -Volumen	elektr. Anschluss	Absicherung Steuergerät in A	Absicherung LSG in A	Verbindung Netz - Steuergerät	Verbindung Netz - LSG	Verbindung Steuergerät Ofen	Verbindung LSG - Ofen	Verbindung Steuergerät - LSG
6,0 kW									
7,5 kW	1,5 kW	3N AC 50 Hz 400 V	3 x 16		5 x 2,5 <sup>2</sup>		5 x 1,5 <sup>2</sup> & 4 x 1,5 <sup>2</sup>		
9,0 kW	5 l								
12,0 kW				3 x 16		5 x 2,5 <sup>2</sup>		5 x 1,5 <sup>2</sup>	4 x 1,5 <sup>2</sup>

Art.-Nr.	Verdampfer	Außenmantel	Ofenleistung nach DIN	Verdampfer -Leistung -Volumen	Einbau- maße in cm	für Kabinen- volumen	Mindestmaß der Be- und Entlüftung	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Steinfüllung	Leistungs- schaltgerät (LSG) erforderlich	zu verwenden mit den Steuergeräten
94.4890	links	Edelstahl	6,0 kW	1,5 kW 5 l	100 / 112 / 20	6 - 8 m <sup>3</sup>	35 x 4 cm	31,5 kg	15 kg	nein	ECON 45H2 EMOTEC HCS 9003 EMOTEC HCS 9003 DB/DL/DLF EmoTouch II PB/ AF/GF
94.2587	rechts										
94.4891	links		7,5 kW			7 - 10 m <sup>3</sup>	35 x 5 cm	32,5 kg			
94.4894	rechts										
94.4892	links		9,0 kW			9 - 14 m <sup>3</sup>	35 x 6 cm	33,0 kg			
94.4895	rechts										
94.1127	links		12,0 kW			14 - 18 m <sup>3</sup>	35 x 7 cm				
94.2817	rechts										

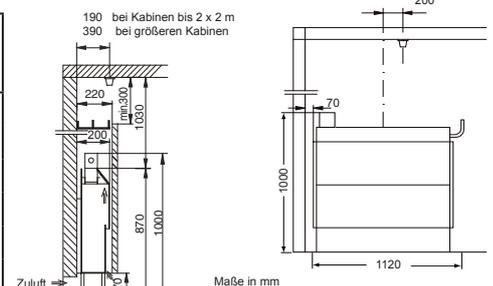

Technische Änderungen vorbehalten