

Infrarot-Strahler Vitae 350 - 500 - 750

Zum Einbau in IR-Wärmekabinen


Gehäuse: Chromstahl
 Reflektor: hochglanzpoliertes Aluminium
 Abdeckgitter: schutzbeflockt
 Einbaulage: waagrecht oder senkrecht, keine Deckenmontage

Komplett vormontiert mit 3,00 m Silikonanschlussleitung und konfektioniertem Anschlussstecker




MADE IN GERMANY

Anschlussplan

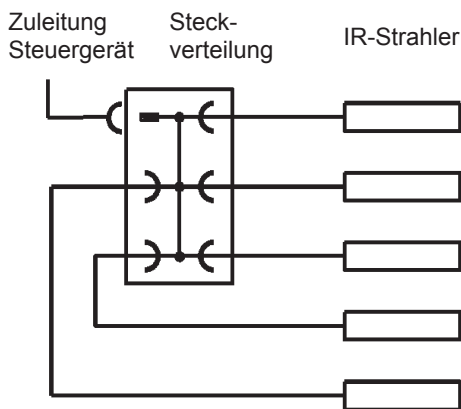

Bei 750 W Strahlern max. 4 Stück (3500W)





Den Strahler nicht direkt hinter dem Rücken anordnen! Empfohlener Abstand Strahler - Mensch ca. 50 cm



Zu langes Hineinblicken in den Strahler kann zu Augenschäden führen



Frontansicht

Wandausschnitt

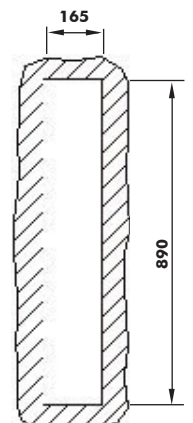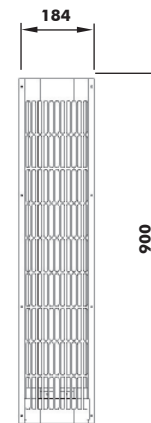

senkrechte Montage an der Kabinenwand

senkrechte Montage in den Kabinenecken

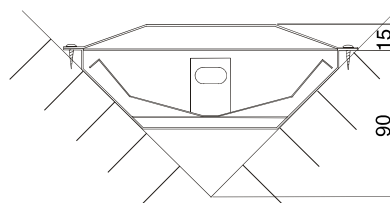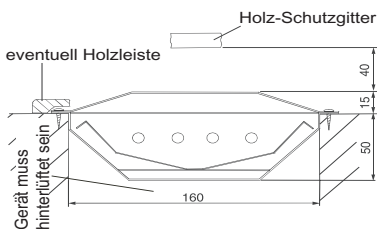

Art.Nr.	elektr. Anschluss	Leistung	Spektrum	Maße H/B/T in cm	Einbau-ausschnitt in cm	Gewicht ohne Verpackung	Zu verwenden mit Steuergerät
94.2865	230 V N AC 50 Hz	350 W	1,4 - 10µm IR-A IR-B IR-C	89 / 18,5 / 6,5	89 x 16,5	ca. 2,5 kg	60 IR Infratec Classic InfraTouch
94.2576		500 W					
94.2577		750 W					

Technische Änderungen vorbehalten