


## INSTALLATIONSANLEITUNG UND WARTUNG

### IN & OUT

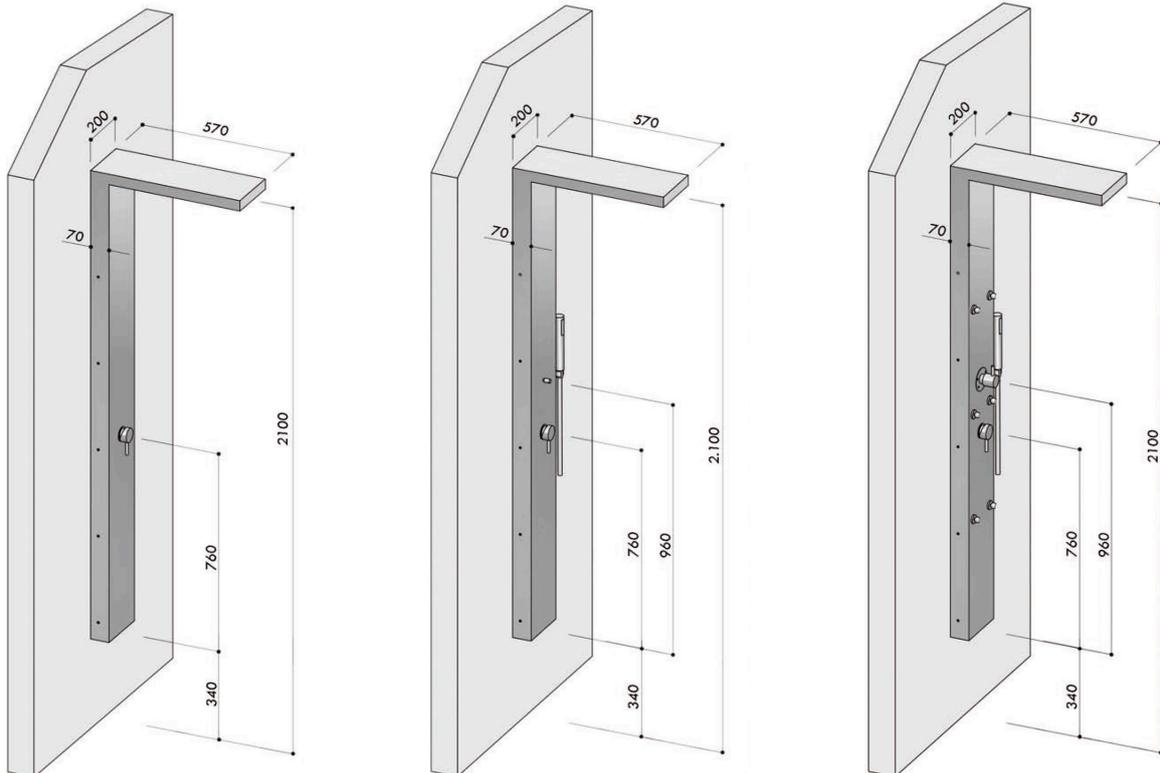

#### P 22 MIX

Duschpaneel mit Einhandmischer und kalkabweisendem Duschkopf

#### P 22 MIX EXTRA

Duschpaneel mit Einhandmischer, Handdusche mit 150cm flexiblem Brauseschlauch und kalkabweisendem Duschkopf

#### P 22 SUITE

Duschpaneel mit Einhandmischer, 5-Wege Keramik-Umsteller, Hydromassage, Handdusche mit 150cm flexiblem Brauseschlauch und kalkabweisendem Duschkopf

*Für alle Fontealta Duschpaneele wird nichtrostender V4A Edelstahl verwendet, mit Ausnahme der Duschköpfe, Absperrventile und Armaturen, die jeweils aus verchromtem Messing bestehen.*

**INSTALLATION MUSS DURCH EINEN AUTORISIERTEN FACHMANN ERFOLGEN!**

Hersteller

**fontealta**  
in&out steel concept

Rubinerterria F&F srl  
Via Libeccio 48/C  
1-55049 Viareggio (LU)  
Italy  
www.fontealta.it

Vertrieb Deutschland

Outdoor Konzepte  
Harald Wilczek  
Hennigsdorfer Straße 125-135  
13503 Berlin  
www.fontealta.de

Tel.: +49 30 43601149  
Fax.: +49 30 43601148  
Mail: info@fontealta.de

# INSTALLATIONSANLEITUNG UND WARTUNG


## IN & OUT

### VORBEREITUNGEN

- A. Stellen Sie die Wandeckenheit sicher.  
Bei Unebenheiten kann sich das Duschpaneel während der Montage verziehen und liegt nicht wie gewünscht an der Wand auf.
- B. Installieren Sie zwei 1/2"- Kupplungen (Innengewinde) für den Kalt- und Warmwasseranschluss im Achsabstand von 150mm.  
Der Abstand zum Boden beträgt 1100mm.  
Beide Kupplungen müssen flächenbündig abschließen.
- C. Spülen Sie die Wasserversorgung in Gegenrichtung sorgfältig aus.

### INSTALLATION

1. Lösen Sie die seitlichen Schrauben mit dem 3mm Inbusschlüssel und entfernen Sie diese vom Duschpaneel. Lösen Sie nun das Paneel aus dem inneren Rahmen heraus.
2. Platzieren Sie den Rahmen 340mm über dem Boden und stellen Sie sicher, dass die vorgegebenen Löcher mit denen der Kupplung übereinstimmen.
3. Zeichnen Sie dann eines der oberen Befestigungslöcher an der Wand an.
4. Nehmen Sie den Rahmen beiseite und bohren Sie an der markierten Position ein Loch von  $\varnothing$  6mm. Platzieren Sie die Befestigung und schrauben Sie den Rahmen an einem Punkt fest.

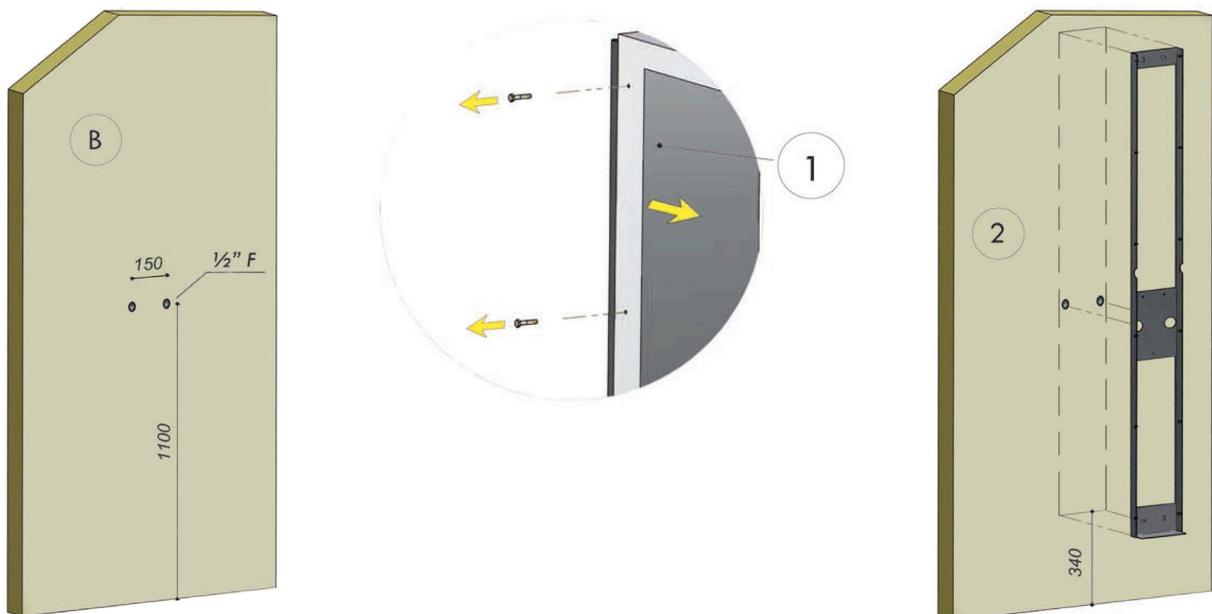

Hersteller

**fontealta**  
in&out steel concept

Rubinerterria F&F srl  
Via Libeccio 48/C  
1-55049 Viareggio (LU)  
Italy  
www.fontealta.it

Vertrieb Deutschland

Outdoor Konzepte  
Harald Wilczek  
Hennigsdorfer Straße 125-135  
13503 Berlin  
www.fontealta.de


Tel.: +49 30 43601149  
Fax.: +49 30 43601148  
Mail: info@fontealta.de

# INSTALLATIONSANLEITUNG UND WARTUNG

## IN & OUT

### INSTALLATION

5. Justieren Sie den Rahmen mit einer Wasserwaage und markieren bzw. verschrauben Sie die restlichen Löcher.
- !!! Stellen Sie sicher, dass beide Kupplungen in ihrer richtigen Position liegen bevor Sie die anderen Punkte festziehen.
6. Dichten Sie die beiden 1/2"- Kupplungen (Außengewinde) mit Teflon ab und verschrauben Sie diese mit ihren Gegenstücken.
7. Für die Modelle MIX EXTRA und SUITE:  
Versiegeln Sie die Handbrausenvorrichtung mit Teflon und verbinden Sie diese seitlich an dem Duschpaneel.
8. Schrauben Sie nun die Überwurfmutter des flexiblen Schlauchs auf die 1/2"- Kupplungen und stellen Sie sicher, dass die Leitungen vertikal ausgerichtet sind.
9. Schließen Sie den Handregler und öffnen Sie die Wasserzufuhr.  
So überprüfen Sie die Dichtigkeit!
10. Platzieren Sie das Duschpaneel auf den dafür vorgesehenen Rahmen und schrauben Sie es mit den vorher entnommenen Schrauben wieder fest.

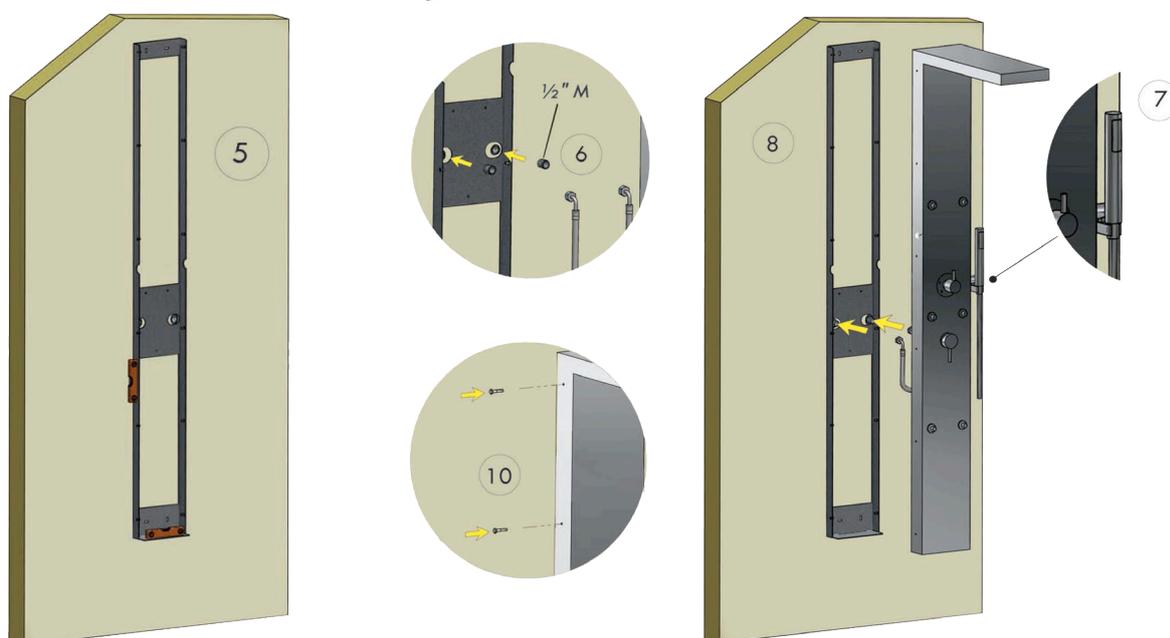

Hersteller

**fontealta**  
in&out steel concept

Rubinetteria F&F srl  
Via Libeccio 48/C  
1-55049 Viareggio (LU)  
Italy  
www.fontealta.it

Vertrieb Deutschland

Outdoor Konzepte  
Harald Wilczek  
Hennigsdorfer Straße 125-135  
13503 Berlin  
www.fontealta.de

Tel.: +49 30 43601149  
Fax.: +49 30 43601148  
Mail: info@fontealta.de

# INSTALLATIONSANLEITUNG UND WARTUNG

## IN & OUT

### WARTUNG UND REINIGUNG

#### Demontage der äußeren Teile bei saisonaler Nutzung

Bei saisonaler Nutzung wird eine vollständige Demontage des Duschpaneels und Reinigung aller demontierbaren Teile empfohlen. Folgen Sie der Installationsanleitung rückwärts.


Sollte dies nicht möglich sein, gehen Sie wie folgt vor:

1. Lösen Sie alle demontierbaren Teile: Hydromassage, Handbrause und Schläuche
2. Schließen Sie den Absperrhahn im Inspektionsschacht.
3. Öffnen Sie den Mischapparat bis das gesamte Wasser aus dem Duschpaneel entwichen ist.

*Im Umfeld aggressiver Umwelteinflüsse (starker Frost, Seeklima) wird empfohlen das Absperrventil und den Handmischer komplett aufzuschrauben und die Einzelteile zu reinigen.*

*Lösen Sie dafür die Schraube unterhalb der Armatur.*

*Wir empfehlen zum Lösen beziehungsweise zum Befestigen der selbstsichernden Schraube die Verwendung eines Drehmomentschlüssels (Drehmoment 0,8kgm).*

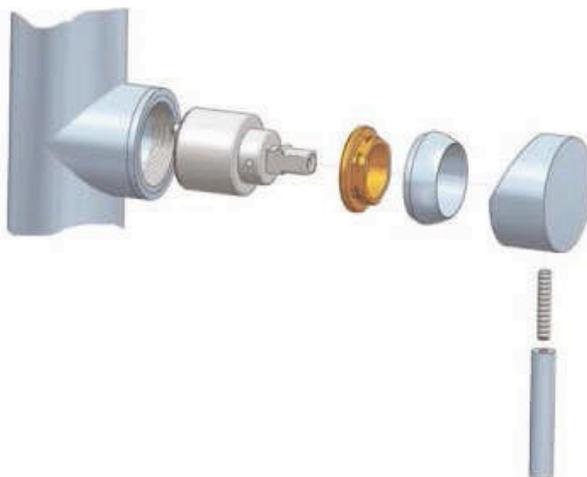

**P 22 MIX / P 22 MIX EXTRA / P 22 SUITE**

#### Regelmäßige Wartung

Spülen Sie das Paneel regelmäßig mit Frischwasser ab, um die polierte Oberfläche zu erhalten. Gegebenenfalls nutzen Sie einen Hochdruckreiniger. Entfernen Sie regelmäßig Salzurückstände und Kalkflecken. Reinigen Sie sorgfältig Gewinde und Schraubköpfe. Benutzen Sie nur weiche Tücher, keine Schwämme und Scheuermittel. Polieren Sie die Säulenoberfläche mit einem Edelstahlpflegeprodukt.

*An Standorten mit aggressiven Umwelteinflüssen (Küstennähe) empfehlen wir die Oberfläche des Duschpaneels mindestens dreimal pro Saison zu reinigen und zu polieren.*

Hersteller

**fontealta**  
in&out steel concept

Rubinerterria F&F srl  
Via Libeccio 48/C  
1-55049 Viareggio (LU)  
Italy  
www.fontealta.it

Vertrieb Deutschland

Outdoor Konzepte  
Harald Wilczek  
Hennigsdorfer Straße 125-135  
13503 Berlin  
www.fontealta.de

Tel.: +49 30 43601149  
Fax.: +49 30 43601148  
Mail: info@fontealta.de