

Infrarot-Heizfolie


zum Einbau in IR-Wärmekabinen

Aufbau der IR - Folien (Heizmatten):


Polyesterfolie / Polyesterfolie mit Aluminiumheizelement, schwermetallfrei, Übertemperaturthermostat am oberen Ende der Folie im Silikongehäuse.

Abschaltpunkt = 120° C
Einschaltpunkt = 110° C

Umlaufender, heizwendelfreier Rand von 40 mm zum Befestigen der Folie.

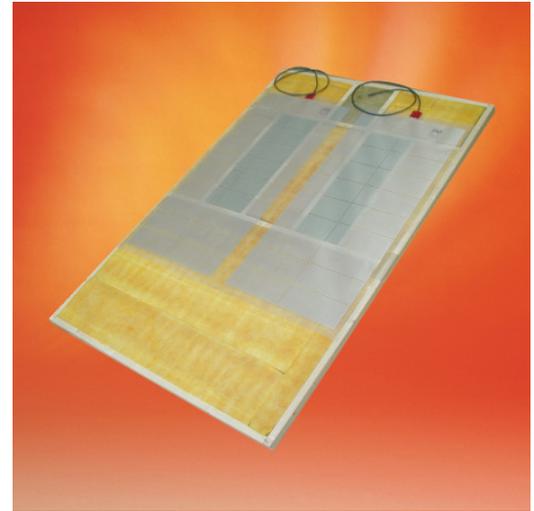


Funktionsprinzip

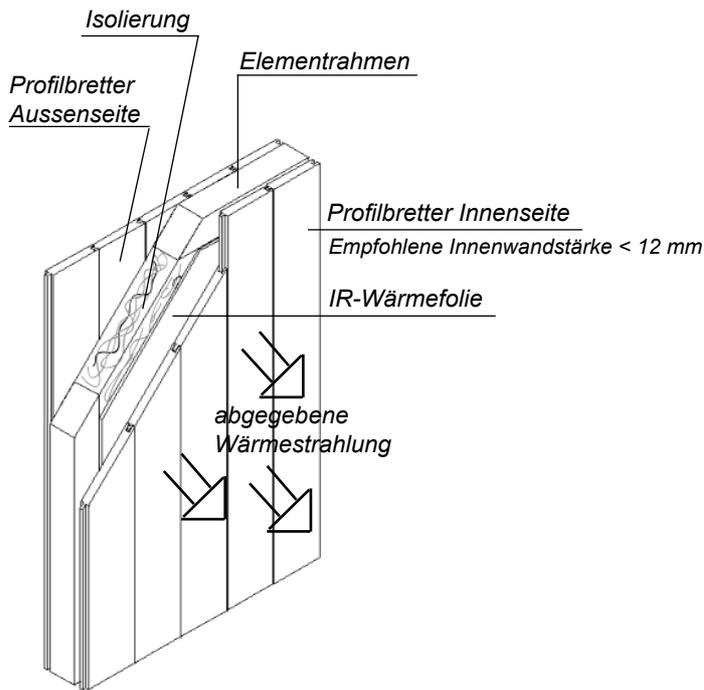

MADE IN GERMANY

Aufbauschema

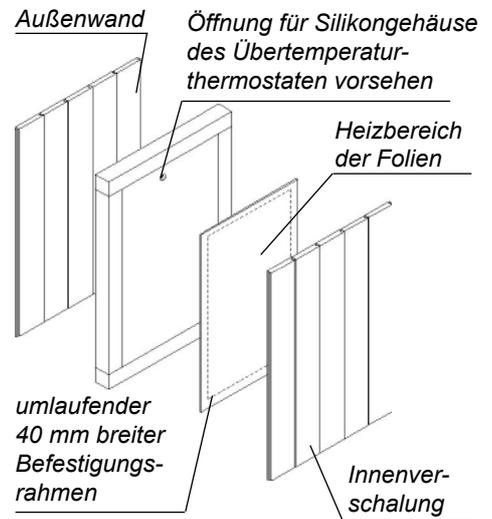

Art.-Nr	elektr. Anschluss / Leistung	umlaufender Montagegerand	Abmaße der Folie in cm	Abmaße der Heizfläche in cm	Spektrum	Zu verwenden mit Steuergerät
943742	230 V N AC 50 Hz ca. 650 W	4 cm	170 x 80	162 x 72	> 6 µm IR-C	60 IR Infratec Classic EMOTEC HIC 75 EMOTEC HIC 3000 DF InfraTouch
943743	230 V N AC 50 Hz ca. 550 W		145 x 80	137 x 72		
943744	230 V N AC 50 Hz ca. 450 W		160 x 60	152 x 52		
943745	230 V N AC 50 Hz ca. 350 W		125 x 60	117 x 52		
943835	230 V N AC 50 Hz ca. 275 W		160 x 40	152 x 32		
94.3891	230 V N AC 50 Hz ca. 90 W		60 x 30	52 x 22		

Technische Änderungen vorbehalten

29343152de 22.10