

## Bedienungsanleitung DOLPHIN – SUPREME – BIO

### 1. Anwendungsbereich des DOLPHIN-SUPREME-BIO

Der BIO-Sauger ist für die Anwendung in Naturpools und Schwimmteichen geeignet. Er ist mit einem „aktiven Bürstensystem“ ausgestattet, mithilfe dessen er Schmutz jeglicher Art in großen Mengen aufsaugen kann.

### 2. Arten des Einsatzes

#### - Einsatz ohne externe Pumpe

Der Roboter arbeitet in diesem Modus selbstständig. Der Schmutz wird hierbei an den Filterkartuschen im Gerät abgelagert.

Es muss darauf geachtet werden, dass die Abdeckung zur Rohrverbindung am BIO-Sauger geschlossen ist.

#### - Einsatz mit externer Pumpe

Der Einsatz einer externen Pumpe ist bei Naturpools mit einem großen Algenwachstum und einer starken Anhäufung an Schmutz empfehlenswert.

Um den Schmutz zu entfernen arbeitet der BIO-Sauger mit einer externen Pumpe zusammen. Es muss ein gleichzeitiger Einsatz von Pumpe und Roboter stattfinden.

Der Roboter kämmt mit seinem Bürstensystem die Oberfläche des Pools bzw.

Teichs. Durch einen Saugschlauch wird der Schmutz über die Pumpe angesaugt und bei Bedarf durch einen zusätzlichen Filter geleitet.

### 3. Einsatz eines externen Saugschlauchs

Bei Verwendung eines externen Saugschlauchs müssen die Pumpe und der BIO-Sauger zeitgleich geschaltet werden.

### 4. Wochenprogramm

Um eine selbstständige Reinigung des Roboters einzuleiten, kann am BIO-Sauger ein Wochenprogramm eingestellt werden. Der Roboter schaltet sich dann täglich, alle zwei oder alle drei Tage selbstständig an und reinigt den Pool bzw. Teich.

Wir empfehlen den Reiniger nach dem Reinigungszyklus aus dem Wasser zu nehmen, um die Filter zu reinigen.

### 5. Reinigungszeit

Die Reinigungszeit beträgt laut Standardeinstellung 3 Stunden. Mithilfe der Fernbedienung kann der Zyklus auf zwei oder vier Stunden geändert werden.

### 6. Kletterleistung gewährleisten

Der BIO-Sauger sollte nach einer durchgeführten Reinigung aus dem Wasser genommen und gereinigt werden. Erfolgt keine Säuberung kann es zur Verschmutzung der Bürsten kommen, die in Folge die Haftung an den Wänden verhindern kann. Durch die Säuberung können somit Probleme beim Klettern an den Wänden verhindert werden.

### 7. Herausnahme des DOLPHIN-SUPREME-BIOs aus dem Wasser

Wird der BIO-Sauger in Verbindung mit einer externen Pumpe verwendet, sollte diese vor der Entfernung des Roboters aus dem Wasser ausgeschaltet werden.

Generell sollte bei der Herausnahme darauf geachtet werden, dass der Sauger am Kabel und nicht am Schlauch herausgezogen wird (nur bis zum Beckenrand).

## Bezeichnung der Teile

Klappe /  
Saugschlauchanschluss

Anschlussstück  
für Saugschlauch



Kappe um  
Ansaugöffnung zu  
verschließen

Schwenngelenk für  
Schlauchanschluss


## Anschließen des Saugschlauchs



Entfernen Sie die beiden Filterkartuschen des DOLPHIN-SUPREME-BIOs. Hierfür öffnen Sie die beiden oberen Klappen.



Schließen Sie nun das Anschlussstück auf der Seite an, an der sich auch die Klappe befindet. Hierfür führen Sie dieses entlang der Führung ein bis es fest sitzt. Um die richtige Position zu finden, helfen die Pfeilrichtungen auf dem Anschlussstück.

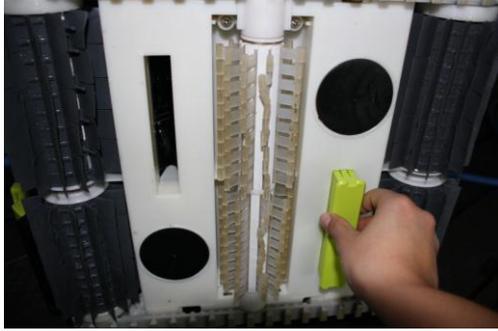

Verschließen Sie nun mit der Kappe die Ansaugöffnung am Boden. Wählen Sie die Ansaugöffnung, die gegenüber der Klappe liegt und somit nicht mit dem Anschlussstück zusammenarbeitet.



Klappen Sie die Klappe für den Anschluss des Saugschlauchs nach unten.



Schließen Sie nun das Schwenkgelenk an. Hierbei muss der Markierungszahn nach oben zeigen.



An das Schwenkgelenk können Sie nun den Saugschlauch anschließen. Nutzen Sie die Verbindungsstücke hierbei, um den Saugschlauch und das blaue Verbindungskabel zu koppeln. Die beiden Schläuche sollten auf der gesamten Länge des Saugschlauches verbunden werden.