

Motorsystem für Stangenabdeckungen

ROLLTROT²

Bedien-, Pflege- und Wartungshandbuch


HINWEISE: wichtige Sicherheitshinweise. Zur Personensicherheit ist es sehr wichtig, dass diese Anweisungen zur Kenntnis genommen, befolgt und aufbewahrt werden.

I. Nutzung

- 1.1. Das ROLLTROT² kann an alle unsere Stangenabdeckungen angepasst werden und wird einfach in den rechteckigen Ausgang der Rollröhre eingeschoben, wobei die Räder zum Beckenrand ausgerichtet sind. ROLLTROT² wird vorzugsweise rechts von der Abdeckung installiert (links von der Abdeckung ebenfalls möglich). Das ROLLTROT² ist zum Aufrollen von Stangenabdeckungen mit Höchstmaßen von 12.00 x 5.50 m vorgesehen (kann nicht zum Abrollen benutzt werden).
- 1.2. Wenn das ROLLTROT² sich der Rollröhre nähert, nehmen Sie die kabelgebundene Fernbedienung aus dem Transportgriff. Betätigen Sie die Fernbedienung mit leichtem Druck, um den Vierkant-Antriebsanschluss gegenüber der Rollröhre auszurichten.
- 1.3. Bei diesem Vorgang müssen Sie darauf achten, dass die ersten Umdrehungen absolut rechtwinklig erfolgen, und dass sich kein Fremdkörper auf der Abdeckung befindet.
- 1.4. Das ROLLTROT² wird mit im Gehäuse integriertem 12V-Akku betrieben, der alle 8 bis 10 Aufrollvorgänge am Netz aufgeladen wird (geschätzte Ladezeit: 12 Stunden).
- 1.5. **Geschätzte Dauer des Aufrollvorgangs** (Becken mit 10 x 5 m ohne Treppe): unter 3 Min.
- 1.6. **Gewicht:** 6.5 Kg
- 1.7. **Garantie:** 1 Jahr bei Beachtung der Nutzungs-, Pflege- und Wartungsbedingungen sowie der Lagerungsanweisungen für den Winter.
- 1.8. ROLLTROT² kann auch an Stangenabdeckungen anderer Hersteller angepasst werden, was seinem optional erhältlichen Rechteckadapter 13/15 zu verdanken ist (Art.-Nr.: EA4446).



A
Machen Sie den Ausgang der Fernbedienung betriebsbereit, indem Sie auf die Bedienung drücken.

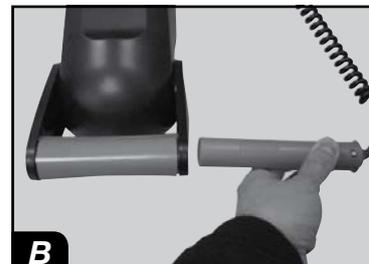

B
Nehmen Sie die Fernbedienung aus dem Griff.



C
Platzieren Sie das ROLLTROT² vor dem Rechteckausgang der Rollröhre. Starten Sie das Ineingreifen durch leichten Druck auf die Fernbedienungstaste und lassen Sie die Teile bis zum Anschlag ineinanderfahren.



D
Zum Aufrollen der Abdeckung benutzen Sie die kabelgebundene Fernbedienung (siehe Empfehlungen Abs. 1.3).



E
Das ROLLTROT² verschiebt sich von selbst auf dem Belag, gleichzeitig mit der Abdeckung.



F
Nach dem Aufrollen und unabhängig von der Position der Abdeckung kann das ROLLTROT² einfach durch Drücken auf die Taste "REVERSE" entkoppelt werden, die sich im hinteren Griffbereich befindet.

Motorsystem für Stangenabdeckungen

ROLLTROT® 2

2. Pflege und Wartung

- 2.1. Die Wartung des ROLLTROT² ist Aufgabe des Kunden.
- 2.2. Bewahren Sie das ROLLTROT² außerhalb der Reichweite von Kindern und witterungsgeschützt auf und benutzen/lagern Sie es nicht in der Nähe chlorhaltiger Produkte. Es darf nicht über längere Zeit der prallen Sonne ausgesetzt werden.
- 2.3. Prüfen Sie die Installation regelmäßig, um Auswuchtungsfehler zu erkennen. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn eine Reparatur oder Einstellung erforderlich ist. In diesem Fall müssen Sie die mit der Abdeckung gelieferte Hilfswinde/-kurbel benutzen.
- 2.4. Aufladen des ROLLTROT²
Benutzen Sie nur das Ladegerät, das mit dem ALBIGÈS-Stick geliefert wurde.
Während des Ladevorgangs leuchtet die LED rot. Wenn der Akku geladen ist, leuchtet die LED grün und Sie können das Ladegerät abnehmen.

3. Lagerung im Winter

- 3.5. Wenn das ROLLTROT² länger nicht genutzt wird, muss es an einem belüfteten Ort gelagert und mit dem Ladegerät alle 3 Monate aufgeladen werden. Bei einer vollständigen Entladung des Akkus muss dieser mindestens 48 Stunden geladen werden.



4. Tipps zur Sicherheit

- Behalten Sie das Becken während des Auf- und Abdeckvorgangs immer im Blick.
- Der Pool kann eine ernst zunehmende Gefahr für Ihre Kinder sein. Es kann sehr schnell zum Ertrinken kommen. Kinder in der Nähe eines Schwimmbeckens erfordern Ihre ständige Wachsamkeit und aktive Überwachung, auch wenn sie schwimmen können.
- Die physische Anwesenheit eines verantwortlichen Erwachsenen ist unerlässlich, wenn das Becken geöffnet ist.
- Merken Sie sich die Notrufnummern und bringen Sie sie in der Nähe des Swimmingpools an:
 - **Feuerwehr: 18 in Frankreich**
 - **Rettungsdienst: 15 in Frankreich**
 - **Giftnotrufzentrale**
- **Ihre Abdeckung ist kein Ersatz für den gesunden Menschenverstand und eigenverantwortliches Handeln. Sie hat auch nicht zum Ziel, die Aufsichtspflicht von Eltern und/oder Erwachsenen zu ersetzen, die ein wesentlicher Faktor für den Schutz von Kleinkindern ist.**
- Die Abdeckung muss bei Abwesenheit (auch bei kurzer) systematisch geschlossen werden.
- Der Abdeckmechanismus des ROLLTROT² sollte ausschließlich von einem verantwortlichen Erwachsenen in Betrieb gesetzt werden. Kinder sind zu beaufsichtigen, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Es ist verboten, die Sicherheitsabdeckungen zu betreten sowie auf ihnen zu gehen oder zu springen.
- Der Akku muss aus dem Gerät herausgenommen werden, bevor es entsorgt wird.
- Der Akku muss sicher und entsprechen den geltenden Umweltschutzbestimmungen entsorgt werden.

ACHTUNG

Die Sicherheit ist nur bei geschlossener, verriegelter und ordnungsgemäß entsprechend den Anweisungen des Herstellers installierter Abdeckung gegeben.